




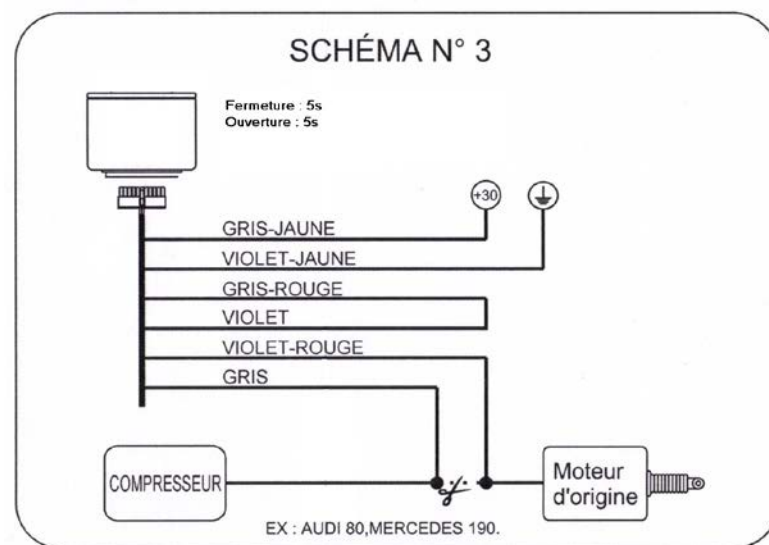

NOTICE INSTALLATEUR S800S

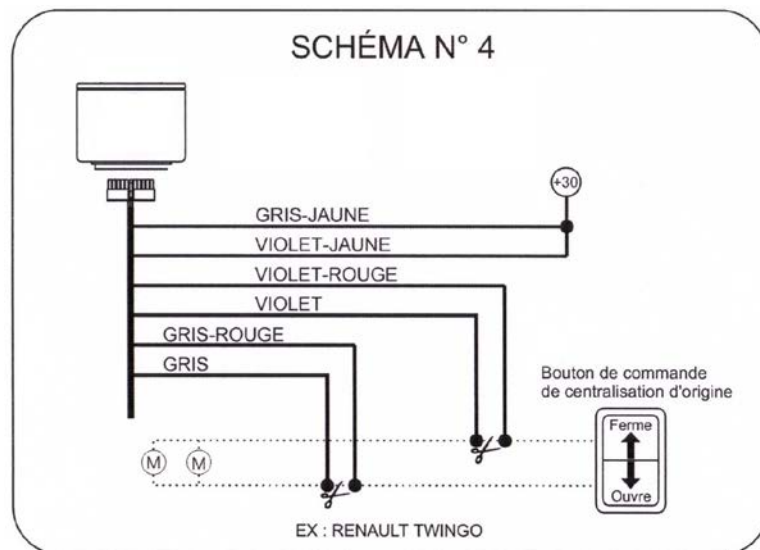

9 rue Louis GATTEFOSSE
69 800 ST PRIEST
TEL: 04 78 20 93 97 FAX: 04 78 21 08 54
WWW.SILIM.COM

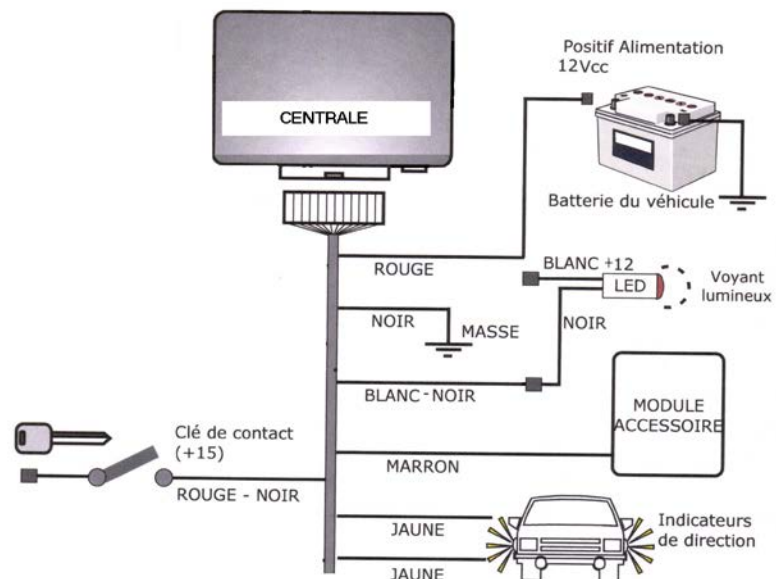


COULEURS DES CABLES ET FONCTIONS

- NOIR à la masse
 - ROUGE/NOIRE positif après contact
 - JAUNE clignotants droit et gauche
 - ROUGE positif permanent
 - MARRON sortie accessoire (sortie négative MAX 500 mA)
 - BLANC /NOIRE alimentation led (sortie négative)
 - **Gris / Jaune**
 - **Violet / Jaune**
 - **Violet**
 - **Gris**
 - **Gris / Rouge**
 - **Violet / Rouge**
- Fils de verrouillage (voir tableau ci-après)**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tension mini	8 Vcc
Tension maxi	18 Vcc
Relais de clignotants	2x 15 A
Relais de centralisation	20 A
Sortie accessoire courant maxi	500 mA

SCHÉMA N° 6

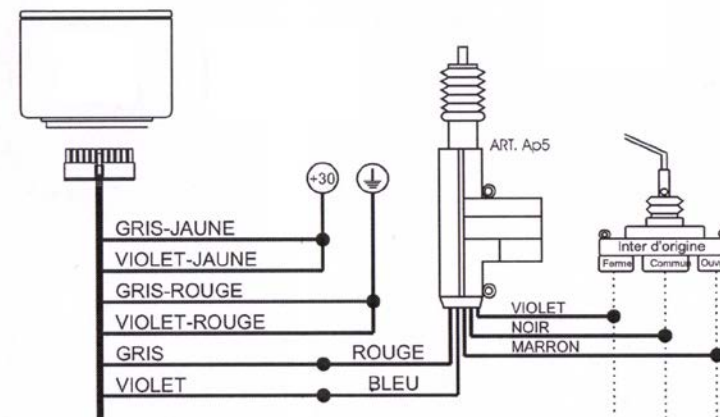


EX : DAEWOO NEXIA, OPEL FRONTERA.

SCHÉMA N° 5

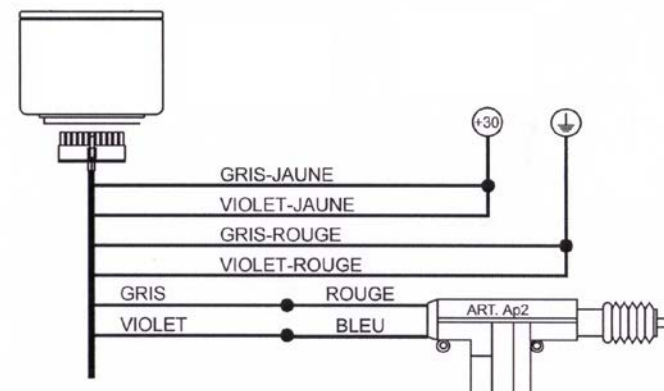

EX : HONDA CIVIC 5p(96), PRELUDE(96), HYUNDAI LANTRA(96), ACCENT(96), GALLOPER(98).


SCHÉMA N° 9N

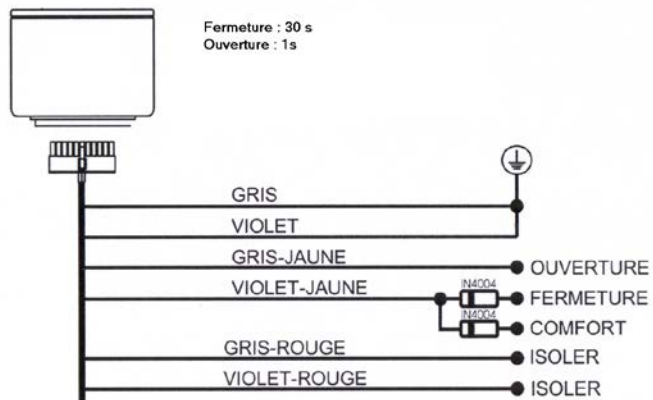

EX : AUDI A4, A6(<96), OPEL VECTRA(<96), OMEGA.

Pour véhicule équipé de verrouillage centralisé commandé seulement par un négatif lors de l'ouverture.

SCHÉMA 22

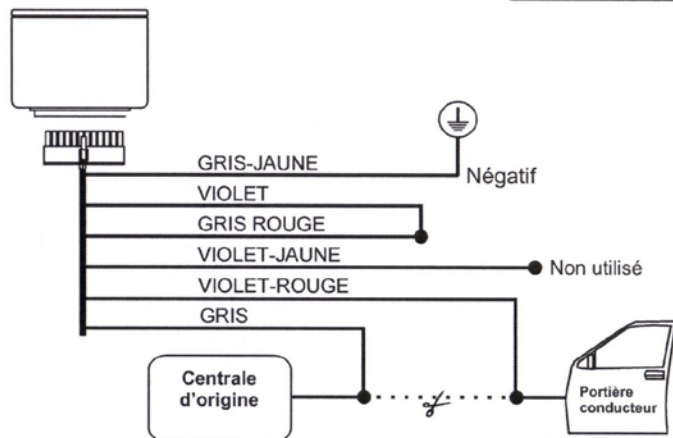

Ex : NISSAN MICRA(>97), PRIMERA, SUBARU FORESTER, SUZUKI IGNIS, JIMMY.

PROGRAMMATION PAR LA TELECOMMANDE (BOUTON 1)

Alarme à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser, appuyer sur le bouton 1 de la télécommande (sous 10 secs). 7clignotements sont émis par l'alarme pour vous informer sur quelle fonction vous vous trouvez. Pour changer de fonction appuyer sur le bouton 1 une fois la fonction choisie appuyer sur le bouton 2 afin d'éteindre ou d'allumer la led. (si vous souhaitez cette fonction la led doit être allumée , si vous ne souhaitez pas cette fonction la led doit être éteinte).

Nombres de clignotements	Fonction	LED allumée	LED éteinte
4	A laisser hors service	En service	Hors service
3	Bip ON/OFF	En service	Hors service

Fonction	2 clignotements	1 clignotement	Fermeture	Ouverture
Temps de fermeture	Led éteinte	Led éteinte	1 Sec	1 Sec
Temps de fermeture	Led éteinte	Led allumée	4 Sec	4 Sec
Temps de fermeture	Led allumée	Led éteinte	15 sec.	15 sec.
Temps de fermeture	Led allumée	Led allumée	30 Secs	1 Sec

Pour sortir du mode de programmation couper le contact, il n'est pas nécessaire de valider toutes les autres fonctions.

PROGRAMMATION PAR LA TELECOMMANDE (BOUTON 3)

Alarme à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser, appuyer sur le bouton 3 de la télécommande (sous 10 secs). Les clignotants vous informent par un nombre de clignotement sur quelle fonction vous vous trouvez (ex 3 clignotements fermeture automatique des portes , la led est allumée si cette fonction est en service) pour changer de menu appuyer sur le bouton 3 une fois la fonction choisie appuyer sur le bouton 2 afin d'éteindre ou d'allumer la led. Si vous souhaitez cette fonction la led doit être allumée , si vous ne souhaitez pas cette fonction la led doit être éteinte.

Fonction	Nombres de clignotements	LED allumée	LED éteinte
+ 15V fermeture automatique des portes après le démarrage	1	En service	Hors service

MISE EN MARCHÉ

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre un clignotement , les portes vont se verrouiller .
(le temps de fermeture et d'ouverture peut être modifier voir tableau des fonctions)


ARRÊT DU SYSTEME S 800

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre deux clignotements , les portes vont se déverrouiller .

Pour les véhicules équipés de verrouillage centralisé à commande positive avec système confort séparé de la commande de fermeture.

SCHEMA 9P


NOTA : utiliser deux Diodes 1N4004

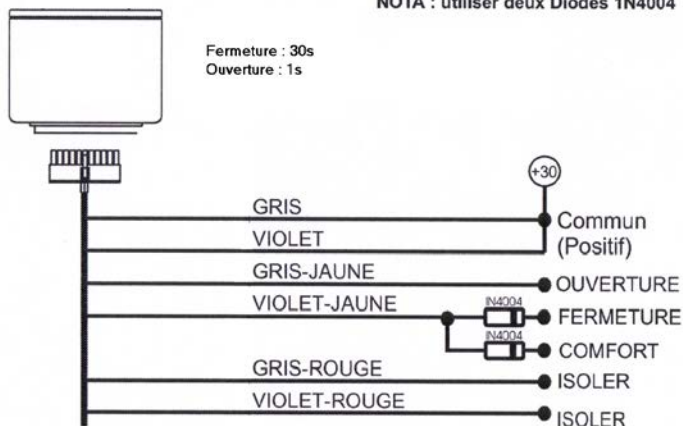

Ex : SEAT TOLEDO(<96).

Pour les véhicules équipés de verrouillage centralisé avec système confort.


SCHEMA 10

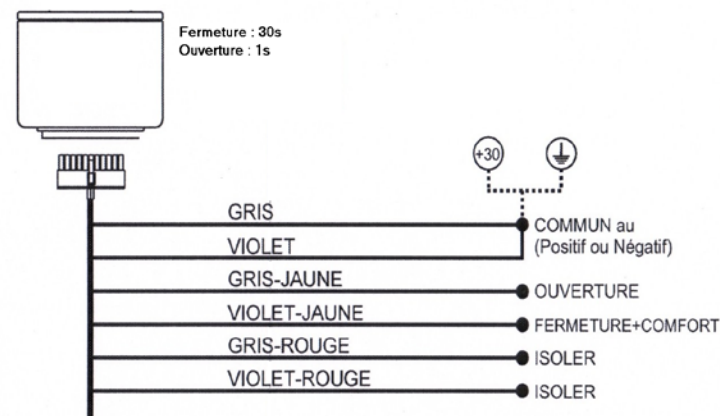

Ex: AUDI A3,A6(97>),BMW 3(98),5(96>),OPEL ASTRA(98),SKODA OCTAVIA,VW GOLF,PASSAT.


Pour véhicule équipé de verrouillage centralisé commandé seulement par un négatif lors de la fermeture.

SCHÉMA 23

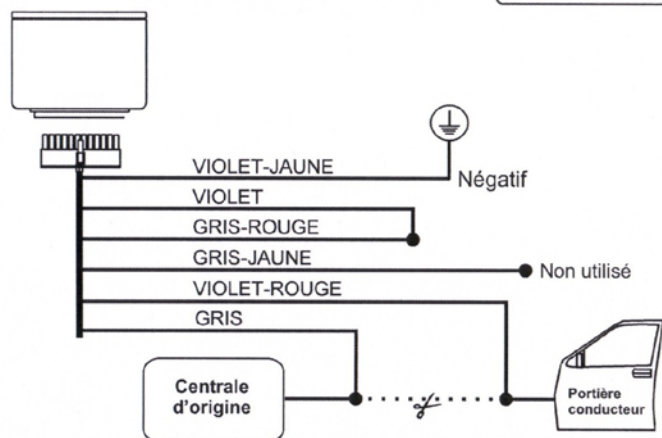

Ex : CITROEN XSARA, FIAT ULISSE (98), LANCIA Z (98),PEUGEOT 206, 306, 406.

SCHÉMA N° 2

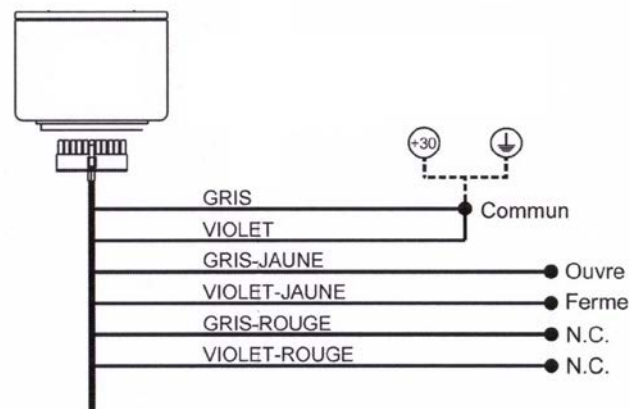

EX : ALFA,FIAT,FORD,LANCIA,OPEL,PEUGEOT,RENAULT,SAAB,SEAT,VW POLO(95>).