


POSITIONNEMENT Sous la planche de bord côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils 839	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE. + ROUGE-BLANC	ROUGE 10 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies placé sur l'avant de la boîte à fusibles
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		Se connecter à une masse au châssis du véhicule
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	NOIR-BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies placé sur l'avant de la boîte à fusibles (en haut à gauche). <u>Position</u> : N°5
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU clair 2x réf. GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies placé sur l'avant de la boîte à fusibles (en haut à droite). <u>Position</u> : N°3 et N°4.
	ORANGE	ROUGE 2x réf. GRIS 0,5 mm².	
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : ROUGE-ORANGE 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON-NOIR à 24 voies placé sur le support relais en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°16 et N°9.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : BLANC-NOIR 0,5mm².	
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	JAUNE réf. GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 16 voies placé sur l'avant de la boîte à fusibles (en bas à gauche). <u>Position</u> : N°8.

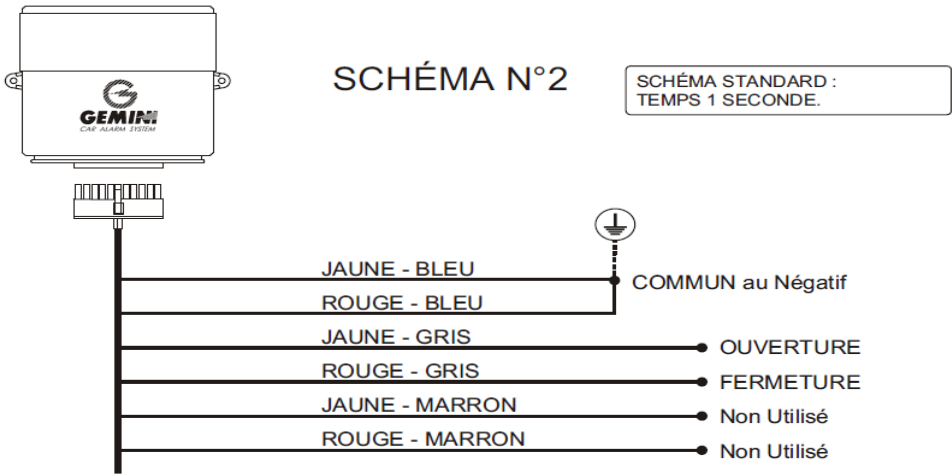

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**
ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.