

Véhicule - CI/12

Marque: CITROEN Type: ZX

Année: 1995


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
<u>POSITIF SOUS CLE:</u> 	JAUNE	GRIS-MARRON 2mm ² .	<i>Connecteur</i> : MARRON à 5 voies situé dans la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°1.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	VERT-BLANC 0,5mm ² . VERT-MARRON 0,5mm ² .	Se connecter en sortie de la commande au volant.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<i>OUVERTURE :</i> GRIS-BLANC 0,5mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 12 voies situé près du passe de câble en sortie de la portière conducteur. <i>Position</i> : n°A7et n°B7.
	ROUGE-GRIS	<i>FERMETURE:</i> GRIS-JAUNE 0,5mm ² .	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	VERT 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : MARRON à 13 voies placé derrière la boîte à fusibles. <i>Position</i> : N°B7.

**SCHÉMA N°2**

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

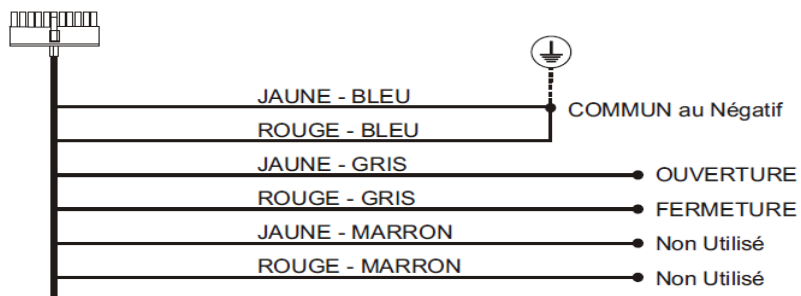

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.