







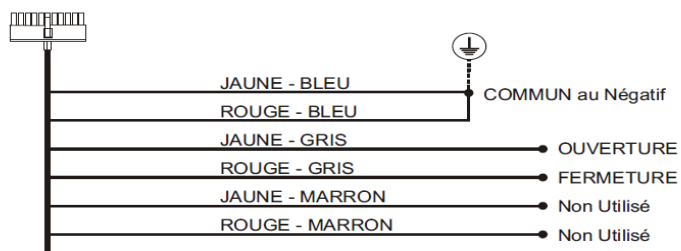
<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT-BLEU/CIEL avec 2 réf. GRIS 0,75mm ² VERT-JAUNE avec 2 réf. GRIS 0,75mm ²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	NOIR-BLANC 4mm ²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> NOIR-BLEU réf. GRIS 0,75mm ² <u>FERMETURE:</u> NOIR-ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 7 voies placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	VERT-ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC - GRIS à 2 voies situé sur l'étrier du support connecteur au-dessus de la boîte à fusibles.









SCHÉMA N°2


SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE : 	MARRON + JAUNE-GRIS		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT-BLEU/CIEL avec 2 réf. GRIS 0,75mm ² VERT-JAUNE avec 2 réf. GRIS 0,75mm ²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	NOIR-BLANC 4mm ²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°22. Commande négative. 	JAUNE-BLEU et ROUGE-MARRON	<u>OUVERTURE ET FERMEURE :</u> BLEU-BLANC réf. GRIS 0,75mm ²	<u>Connecteur:</u> De la centrale e verrouillage.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	VERT-ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC - GRIS à 2 voies situé sur l'étrier du support connecteur au-dessus de la boîte à fusibles.

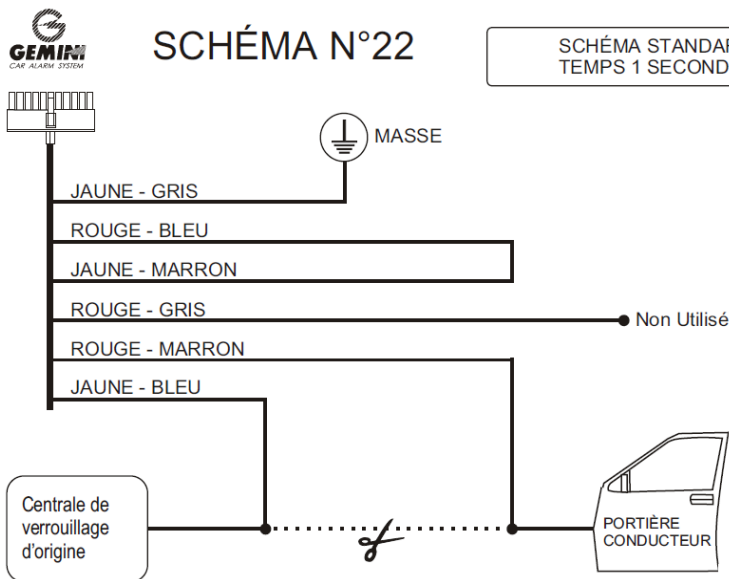

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.