








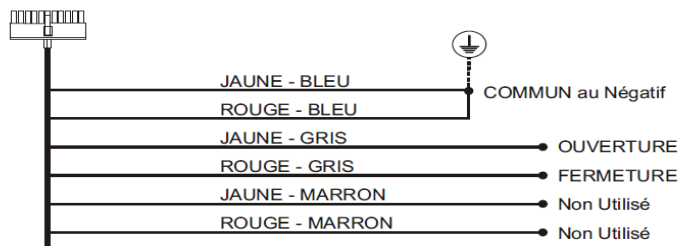
<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT -JAUNE réf. GRIS 0,75mm ² VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies situé en bas sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°7 et n°9.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	NOIR-BLANC réf GRIS 2,5mm ²	Se connecter dans le faisceau sur la gauche de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : modèle short wheel Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS	<i>OUVERTURE:</i> MARRON -BLANC 0,5mm ² . <i>FERMETURE:</i> VERT -BLANC 0,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 32 voies placé sur le côté gauche de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : modèle long wheel Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS	<i>OUVERTURE:</i> MARRON-ROUGE 0,5mm ² . <i>FERMETURE:</i> VERT-ROUGE 0,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 32 voies placé sur le côté gauche de la boîte à fusibles.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	ROUGE -VERT réf. GRIS 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies situé en bas sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°13.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.