

SCHEDA INSTALLAZIONE ALLARMI "PLIP"




VEETTURA: BMW Z4

- Anno di immatricolazione 2005

SCHEDA N.: 6-12 / PLP

Giallo/Blu	Verde/Blu	Bianco/Azzurro	Giallo/Rosso
Filo NERO 0,75 mmq. pos. 32 connettore Nero a 54 vie connesso alla centralina chiusure posta dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero.	Filo BLU 0,75 mmq. pos. 34 connettore Nero a 54 vie connesso alla centralina chiusure posta dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero.	Collegare ad un filo positivo sotto chiave (+15/54).	Collegare a massa.

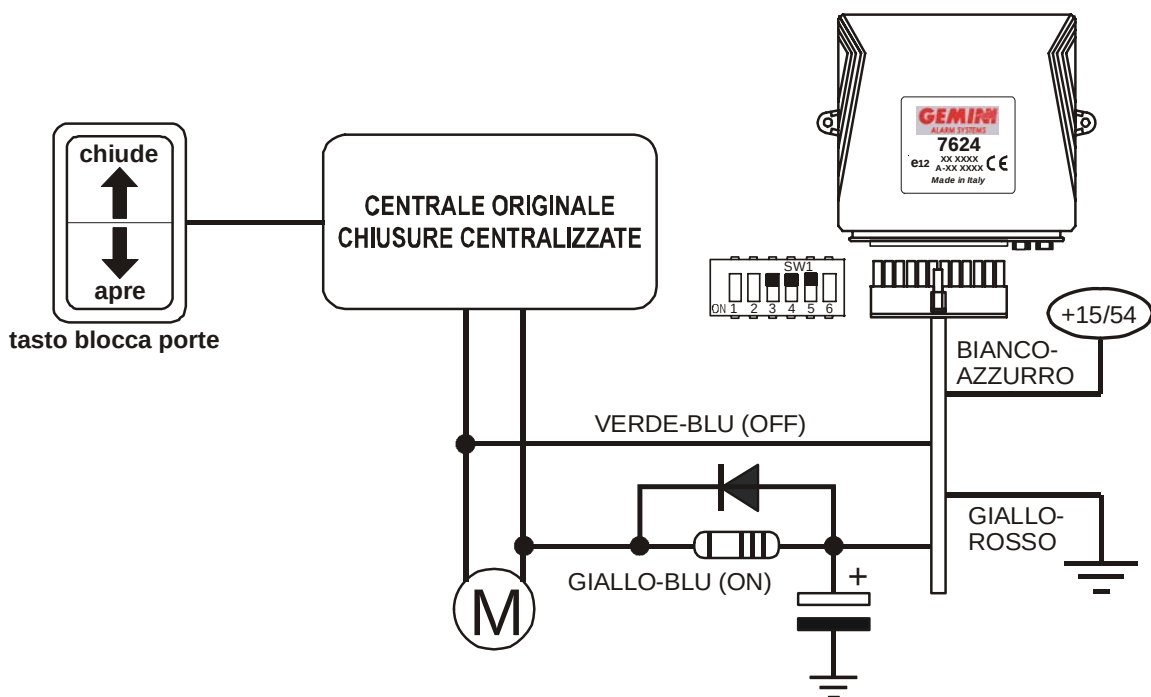

NOTA:

Occorre inserire N.1 resistenza da 10K Ω (cod. Colori: marrone / nero / arancione), N.1 condensatore elettrolitico da 10 μ F / 50V e N.1 diodo 1N4002 o similare.

Nota: l'allarme si inserisce / disinserisce sia da radiocomando che da serratura lato guida!

ATTENZIONE: Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE.