

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : HONDA CR-V

- Année d'immatriculation 1997-1999

SCHEMA N° : 16 - 11A / CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel
Fil BLANC-ROUGE dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.	Fil JAUNE-ROUGE dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.	Fil BLEU-BLANC du connecteur de la centrale située à l'intérieur de la portière conducteur.

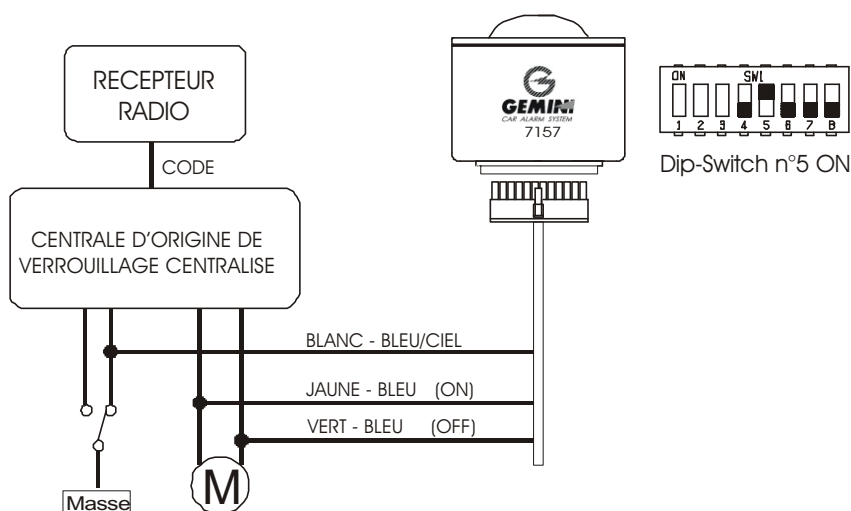

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.