

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : HONDA HR-V

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° : 16 - 13 / CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel
Fil BLANC-ROUGE du connecteur Gris à 14 voies de la centrale placée sous le tableau de bord côté conducteur.	Fil JAUNE-ROUGE du connecteur Gris à 14voies de la centrale placée sous le tableau de bord côté conducteur.	Fil BLEU-BLANC du connecteur Gris à 14 voies de la centrale placée sous le tableau de bord côté conducteur.

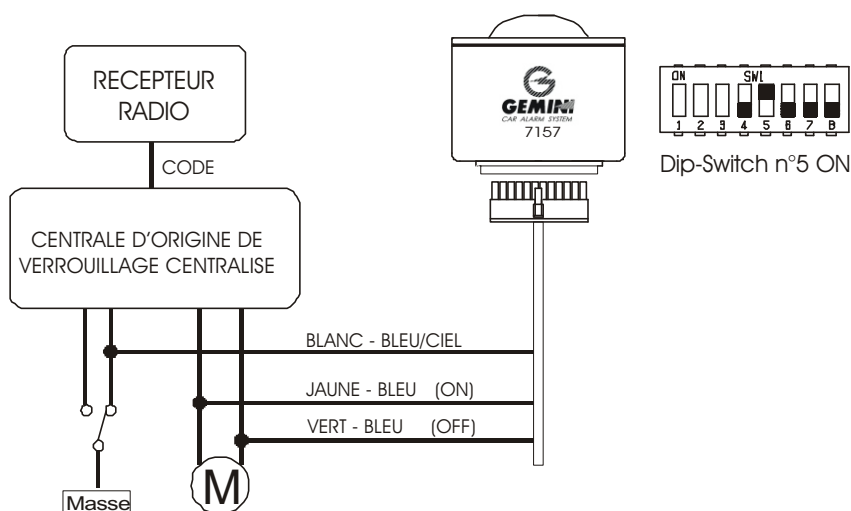

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.