


SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157



Véhicule : MITSUBISHI PAJERO PININ - Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° 29 - 14 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
FIL BLEU-NOIR 1,5mm ² position n°15 du connecteur blanc à 15 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.	FIL BLEU-ROUGE 1,5mm ² position n°8 du connecteur blanc à 15 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.	FIL VERT-NOIR 0,5mm ² position n°2 du connecteur noir à 16 voies placé sur la partie inférieur de la boîte à fusibles.	Non utilisé à isoler.

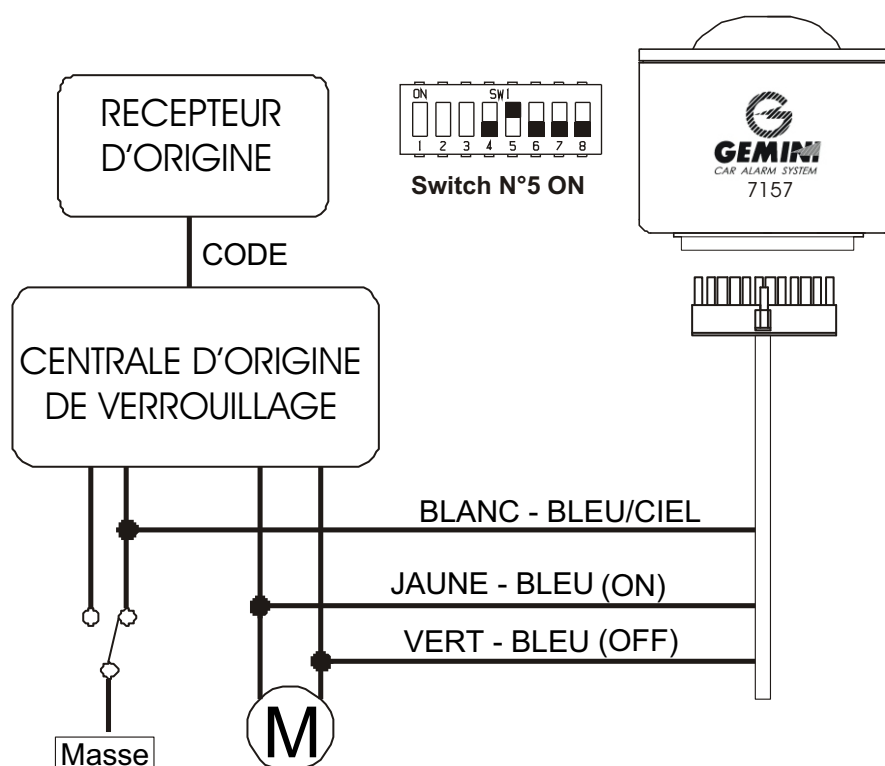

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.