


SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157



Véhicule : TOYOTA AVENSIS VERSO - Année d'immatriculation 2002

SCHEMA N° 44 - 03 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLEU-BLANC position n°1 du connecteur blanc à 18 voies dans le faisceau en sortie du passe câble derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil NOIR-BLANC position n°0 du connecteur blanc à 18 voies dans le faisceau en sortie du passe câble derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU-ROUGE position n°9 du connecteur blanc à 18 voies dans le faisceau en sortie du passe câble derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil NOIR-ORANGE position n°8 du connecteur blanc à 18 voies dans le faisceau en sortie du passe câble derrière le tapis de sol côté conducteur.

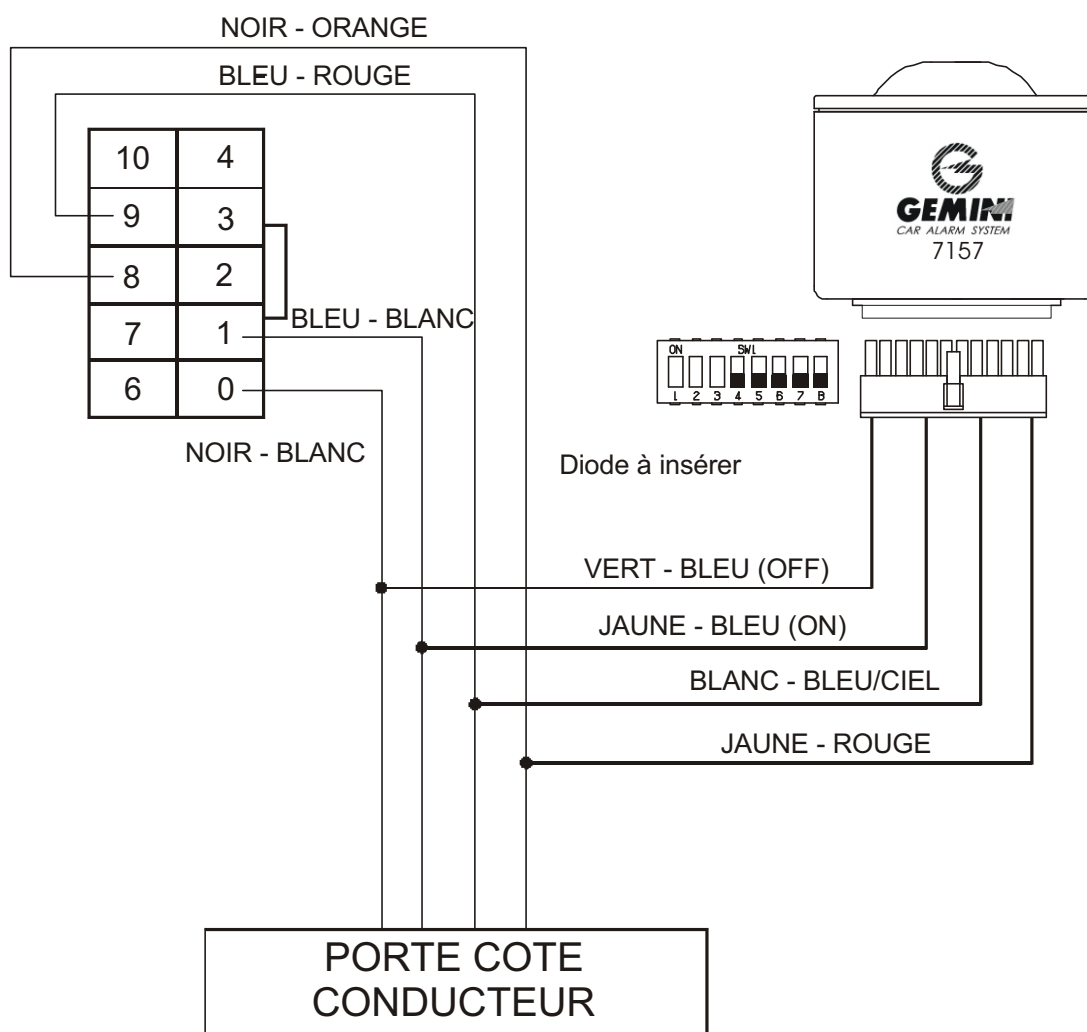

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.