

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Mod. 7156 / 7157




VEHICULE : TOYOTA RAV4

- Année d'immatriculation 2002-2005

SCHEMA N° : 44-17 / CPL

Jaune/Bleu	Vert/Bleu	Jaune/Rouge	Blanc/Bleu-Ciel
Fil BLEU-ORANGE 0,75 mm ² . Position n°7 du connecteur Blanc à 13 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU-ROUGE 0,75 mm ² . Position n°2 du connecteur Blanc à 13 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU-ORANGE 0,5 mm ² . et fil BLEU-JAUNE 0,5 mm ² du connecteur Blanc à 14 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU-BLANC 0,5 mm ² et fil BLEU 0,5 mm ² du connecteur Blanc à 14 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.

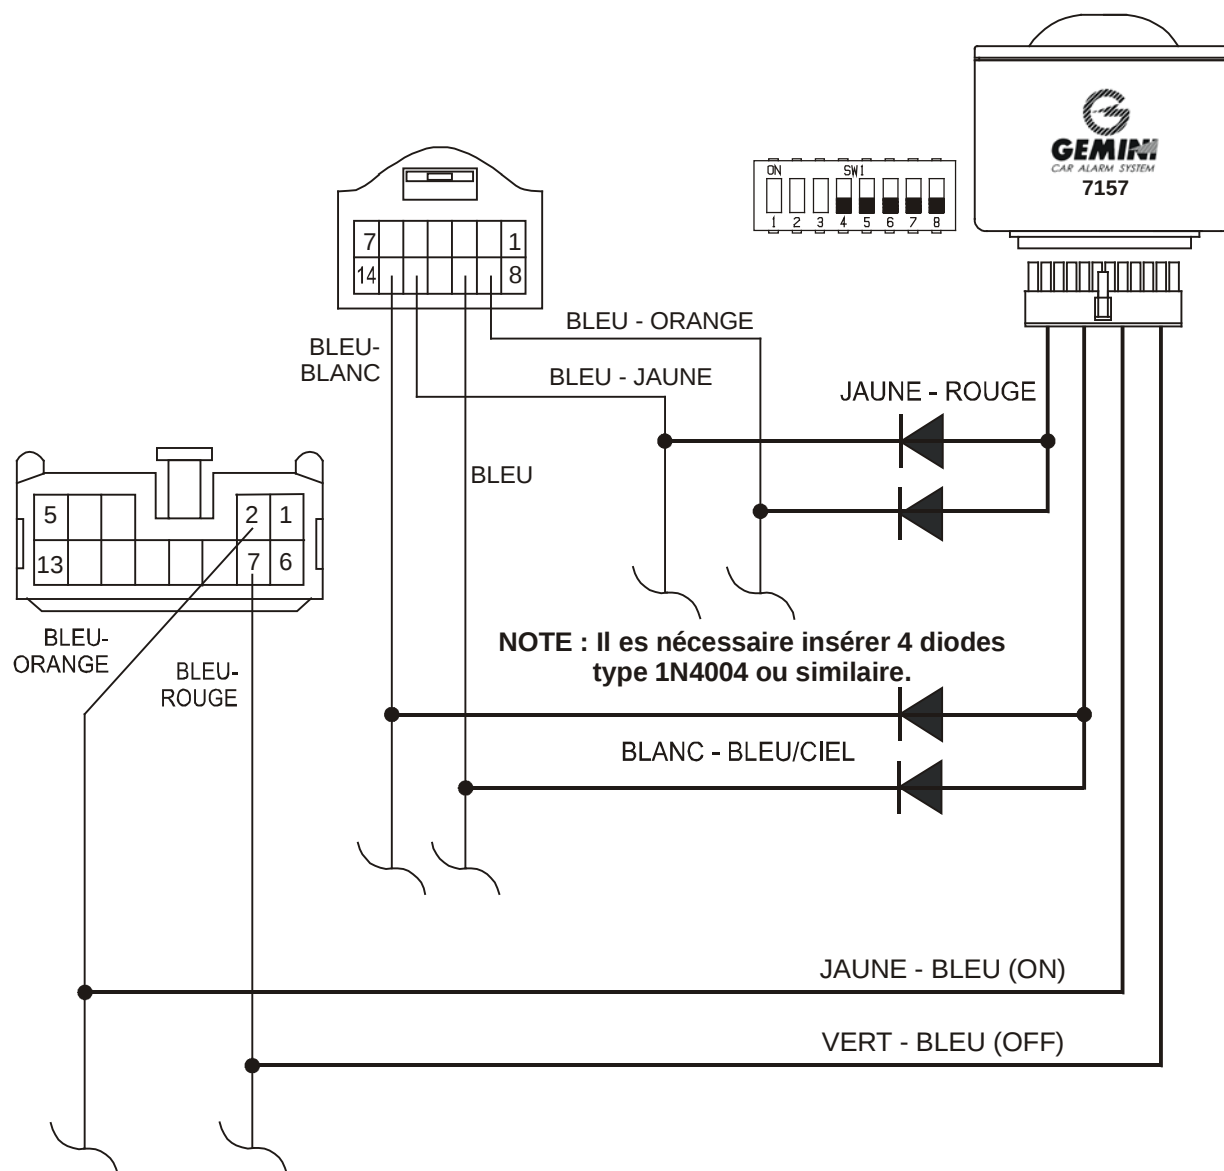

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTE : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: LES INFORMATIONS SONT DONNEES A TITRE FACULTATIF ET POUVANT ETRE MODIFIEES SELON LE CONSTRUCTEUR.