

Véhicule - FT/18

Marque: FIAT

Type: DUCATO

Année: 2000-2003

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble au dessus de la pédale de frein.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE		
MASSE: 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU ciel 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre BLANC à 16 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
	ORANGE	BLEU ciel-NOIR 0,75mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLANC-BLEU 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre BLANC à 16 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 0,35mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman le long de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	VIOLET-NOIR	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie placé près de la batterie dans le compartiment moteur côté passager
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative 	JAUNE-GRIS	OUVERTURE: BLEU ciel 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre NOIR à 5 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
	ROUGE-GRIS	FERMETURE: BLANC-VERT 0,75mm ² .	
CONTACT PORTES: 	VERT-MARRON	BLANC-NOIR 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre BLANC à 2 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir NON fourni vers le phare côté passager.	


NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

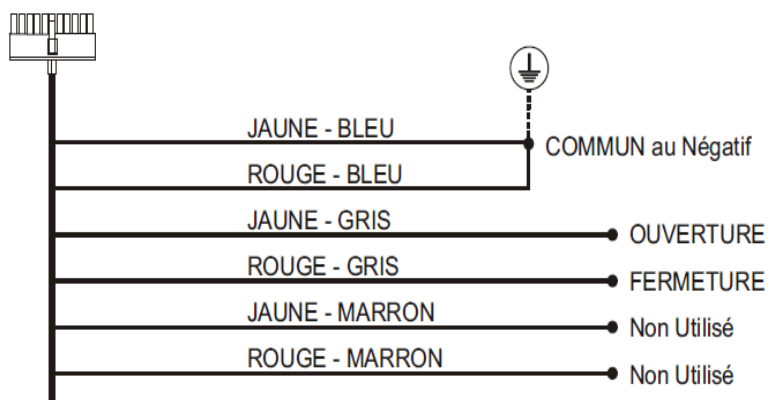

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.