




Mitsubishi Outlander

D'abord il faut que tu vérifies que ta prise 24 broches derrière le MMCS (celle qui était scotchée) est bien câblée : Que tu retrouves bien +12 V à la broche 13 (câble blanc) et à la broche 4 (câble jaune)

Prise C101 - 24 broches - Camera de recul

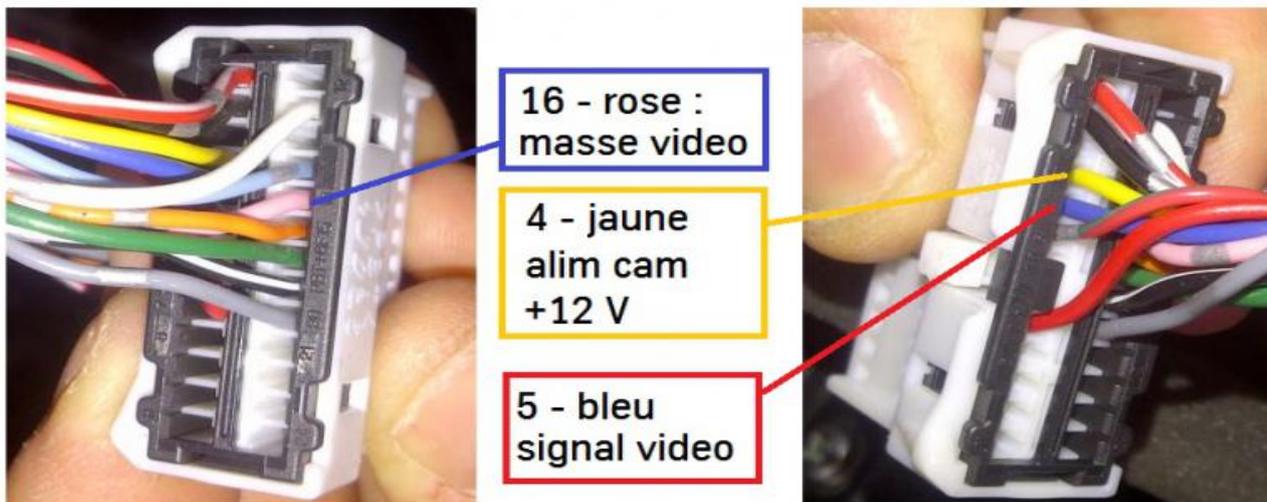

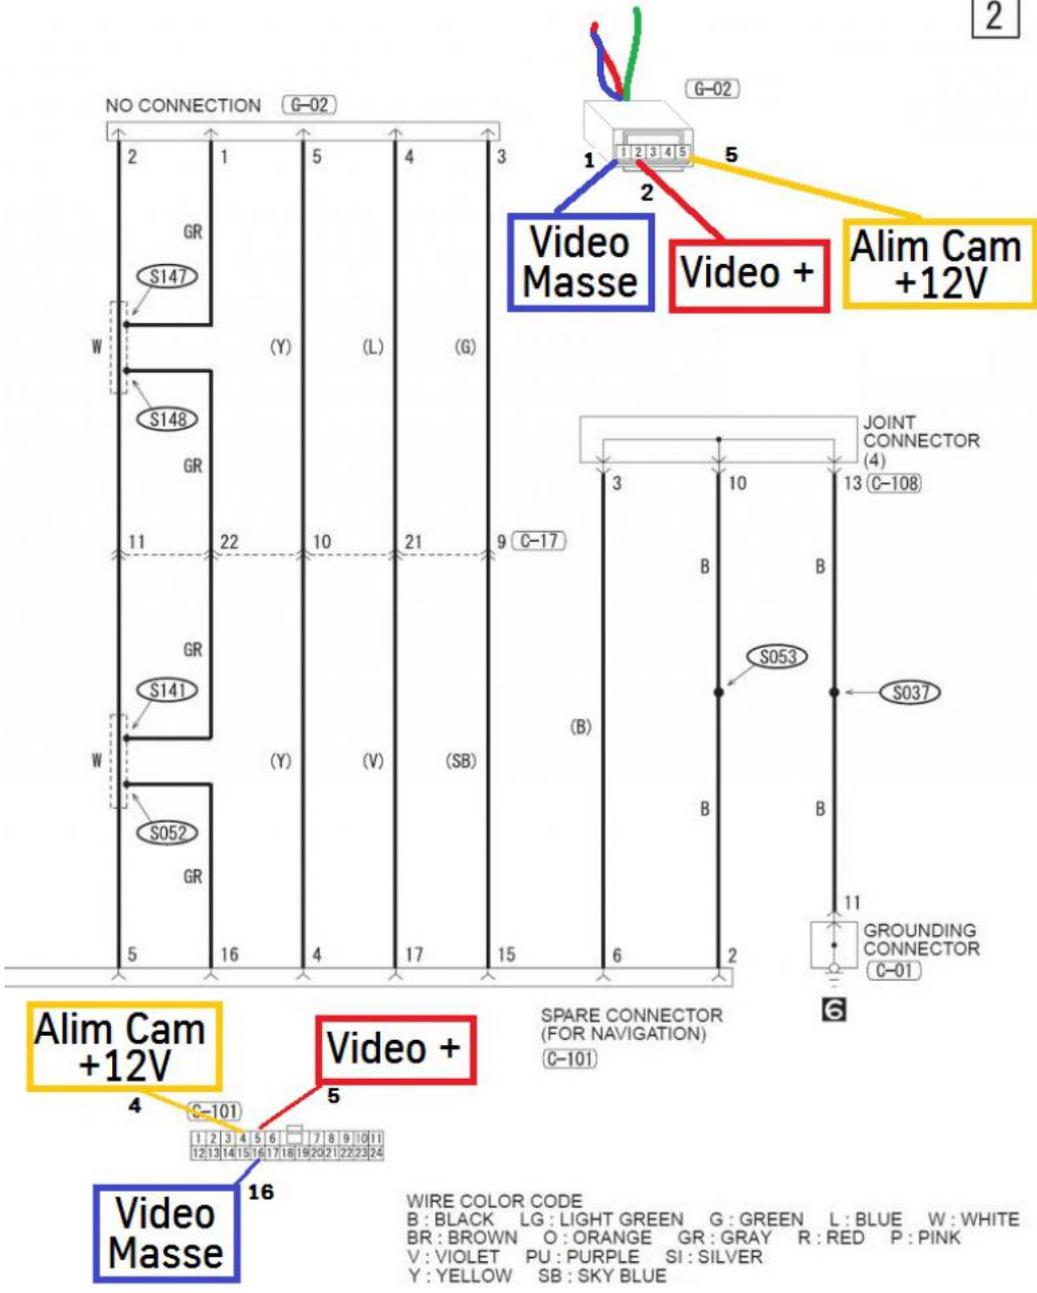

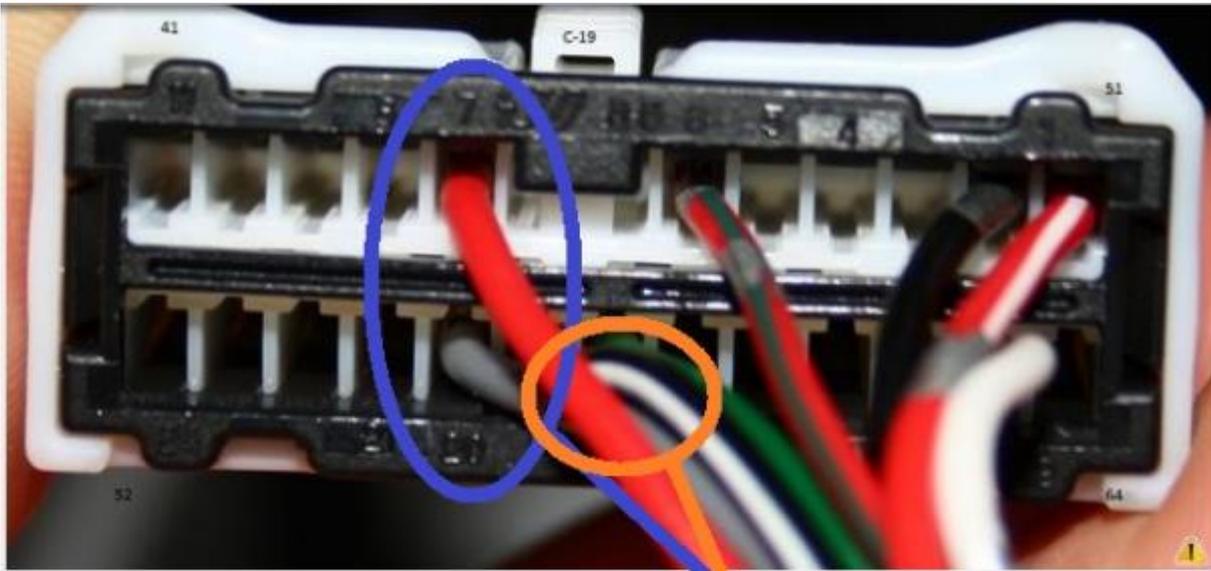

C-18 (C-19 with NAV)

Pin	Description
45	Rear display video signal (MMCS to rear) (to D-16 pin 35)
50	Chassis Ground
51	Constant +12V
56	Rear display A/V (MMCS to rear) (video ground for pin 45)
57	Rear display A/V (video ground from rear DVD player to MMCS)
58	Rear display A/V (video signal from DVD player to MMCS)
63	Reverse signal (+12V when in reverse)

Camera arrière

**Ecran passagers
arrières**