


SWOP101-- Commande au volant Opel Astra J 2010→

-Enlever l'autoradio d'origine.

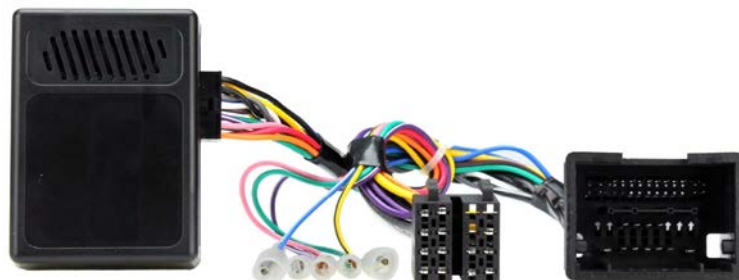

Réglage des Dip Swith

N°1 : Autoradio Pioneer ou Sony pour les autres peu importe la position :

ON : Autoradio Pioneer **OFF :** Autoradio Sony

N°2 : Choix de l'écran (Nombre de lignes)


ON : Ecran à 2 lignes **OFF :** Ecran à 4 lignes

N°3 et 4: Non Utilisé ne pas modifier

- Connecter d'abord la commande au volant à l'autoradio, puis connecter l'alimentation au boitier.



Connecter le faisceau à l'autoradio.
Ne pas inverser les fils jaune et rouge.

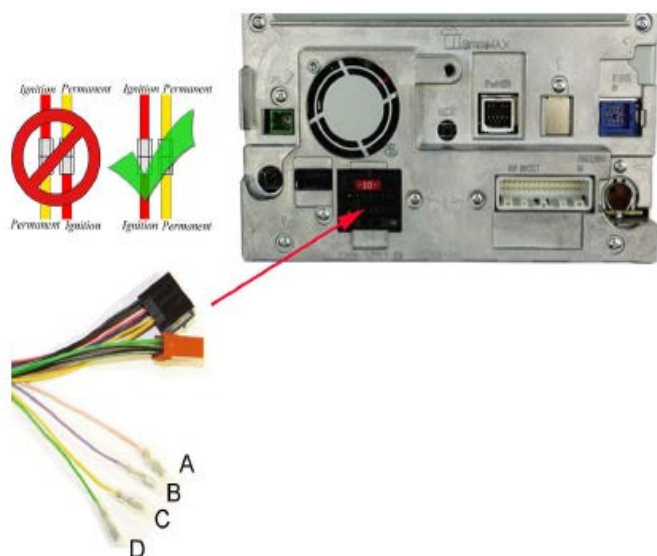

A-Rose Info Vitesse
B-Violet info marche arrière
C-Jaune –Noir mute téléphone
D-Vert info frein à main.

Connecter le faisceau au connecteur du véhicule et mettre en place votre autoradio.



Une fois terminé.



Fonction utilisable avec la commande au volant :



- 1-Bouton SRC : -Appuyer et maintenir appuyé pour accéder au menu.
-Appuie court pour sélectionner
-En mode radio appuie court fonction source

2-Vol+/-

- 3-Bouton UP/Down : Navigation en haut ou en bas en mode menu.
Changement de piste ou recherche haut ou bas en mode radio.

- 4-Bouton décrocher/Mute : Retour dans le mode menu.
Décrocher en mode radio.

Pour accéder au menu : Appuyer et maintenir appuyé la touche « SRC »



Appuyer la touche « Down » pour naviguer dans le menu. Ex : accéder : « Logo select »



Appuyer brièvement sur la touche « SRC » pour entrer dans le menu. Ex : « Logo setting »



Appuyer de nouveau sur la touche « SRC » pour sélection l'option désirée. Ex : « Pioneer »



Appuyer sur la touche « Raccrocher/Mute » pour revenir en arrière



Pour le réglage de l'heure et la date suivre le même principe dans « Setting » choisir « Time date ».

Pour le Opel M riva :

Une fois votre installation termin e vous allez avoir le fonctionnement des touches inverser sur votre M riva.

Pour configurer la commande au volant pour la M riva :

-appuyer pendant 10 secondes sur la touche « track down » → jusqu'  entendre un bip sonore

