



SXCV01—Commande au volant pour :
CHEVROLET LACETTI 2003> KALOS 2003>2008
NUBIRA 2003>

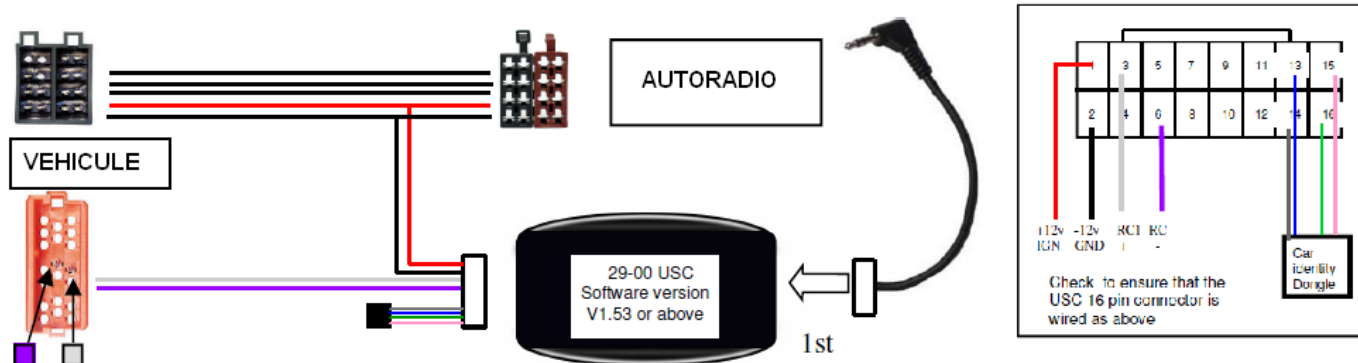

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 3-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge. Puis mettre l'après-contact sur OFF
- 4-Connecter votre autoradio au faisceau et à l'antenne du véhicule.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXCV01—Commande au volant pour :
CHEVROLET LACETTI 2003> KALOS 2003>2008
NUBIRA 2003>

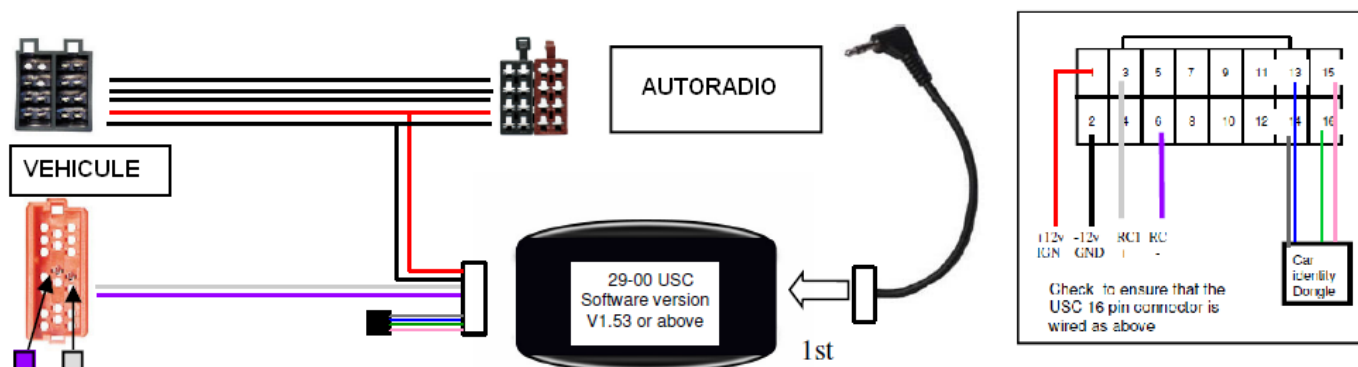

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 3-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge. Puis mettre l'après-contact sur OFF
- 4-Connecter votre autoradio au faisceau et à l'antenne du véhicule.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.