



SJA7

1

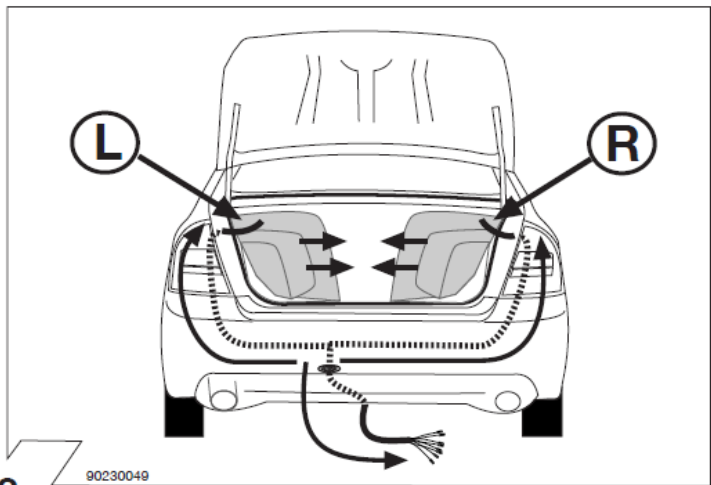


3

2

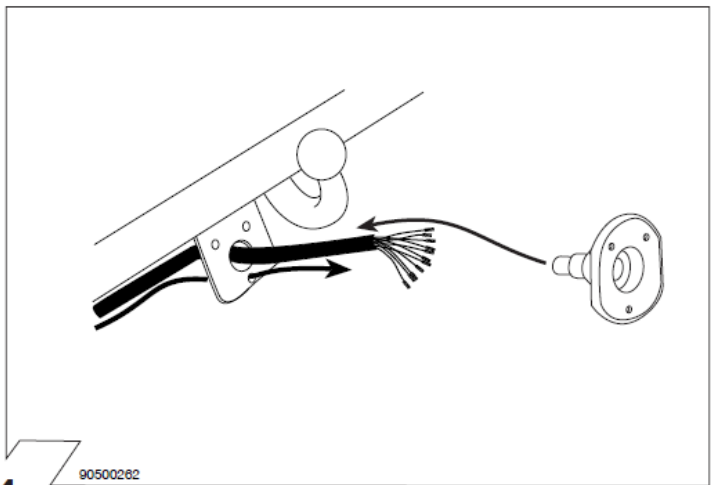

4

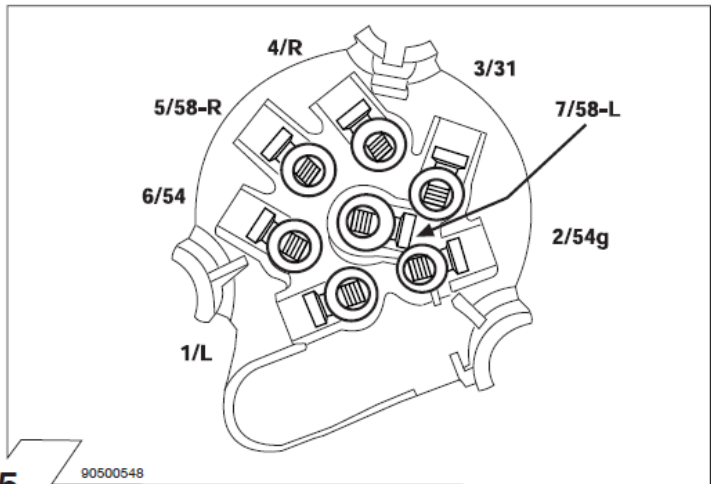

5

ISO 1724		Belegung der Steckdose/Socket Configuration Correspondance des Contacts de la prise Cavi della presa elettrica sono abbinati		
	↩	1/L	BK/WT	21W
	🚗🔊	2	WT	42W
	⬇	3/31	BR	⌘
	↪	4/R	BK/GN	21W
	☀	5/58-R	GY/RD	52W
	STOP	6/54	BK/RD	63W
	☀	7/58-L	GY/BK	52W

90500167

6

Couleurs des fils :

- BK/WT→ NOIR-BLANC : Clignotant Gauche
- WT→ BLANC : Anti-brouillard
- BR → MARRON : Masse
- BK/GN → NOIR-VERT : Clignotant Droit
- GY/RD →GRIS-ROUGE : Veilleuse
- BK/RD → NOIR-ROUGE : Stop
- GY/BK →GRIS-NOIR : Veilleuse

