



SJA7

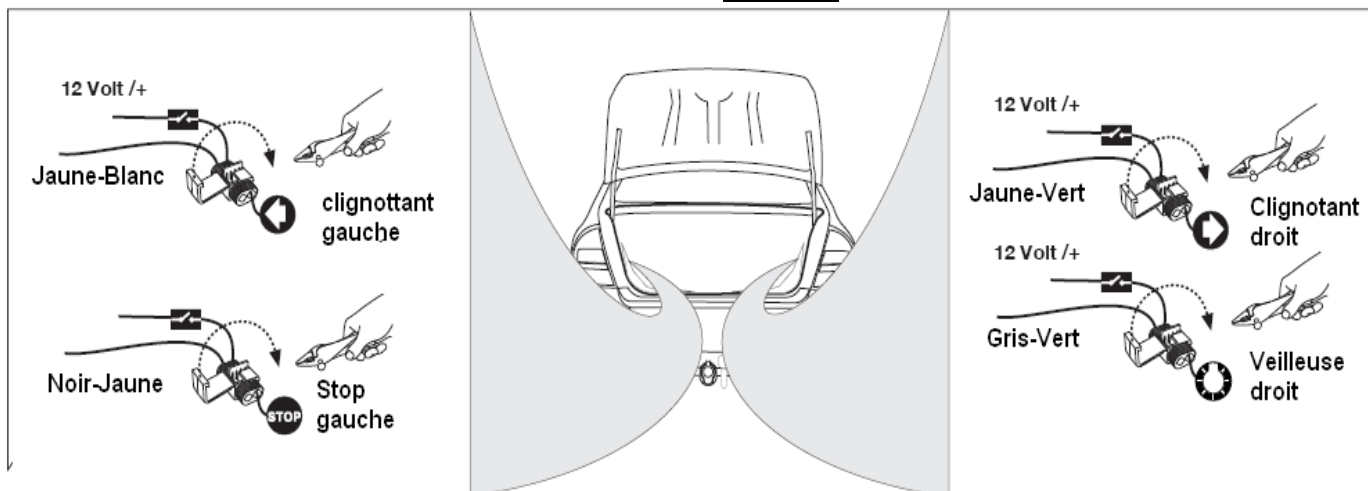

Raccordement standard sur les feux :

- Clignotant gauche→ Fil Jaune-Blanc
- Stop gauche→ Fil Noir-Jaune
- Clignotant droit→ Fil Jaune-Vert
- Veilleuse droit→ Fil Gris-Vert

Raccordement des feux antibrouillard :

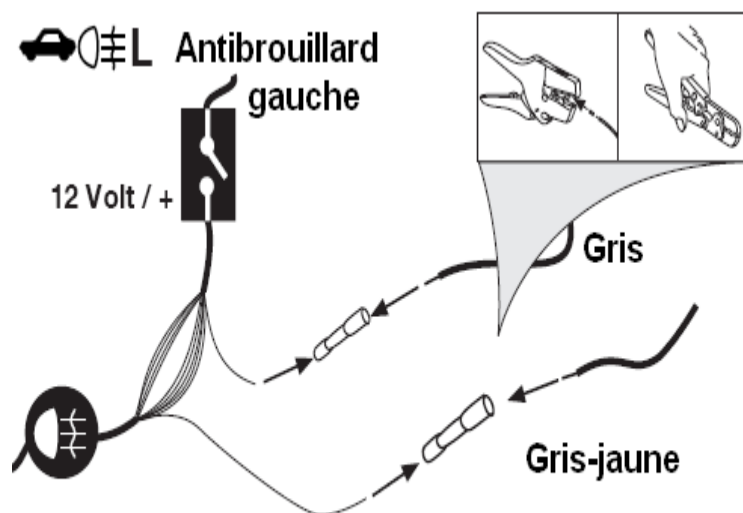

Repérer le ou les fils du feu anti-brouillard :

- Couper le fil d'anti-brouillard gauche et raccorder come sur le schéma :
Le fil Gris avec le fil venant de la commande et le fil Gris-Jaune sur le fil allant à l'ampoule.