



## HONDA HR-V 2016→



- Ouvrir la boîte à gants (Fig. A)
- Déclipser le panneau incluant la grille de ventilation.
- Enlever les 2 vis maintenant l'autoradio (Fig. B) et retirer l'autoradio.

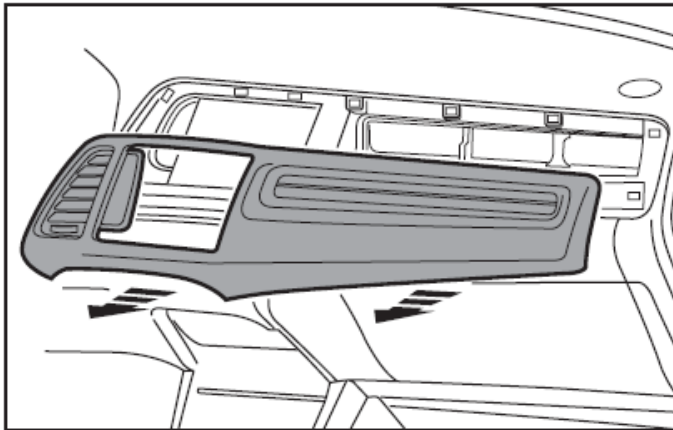


(Figure A)

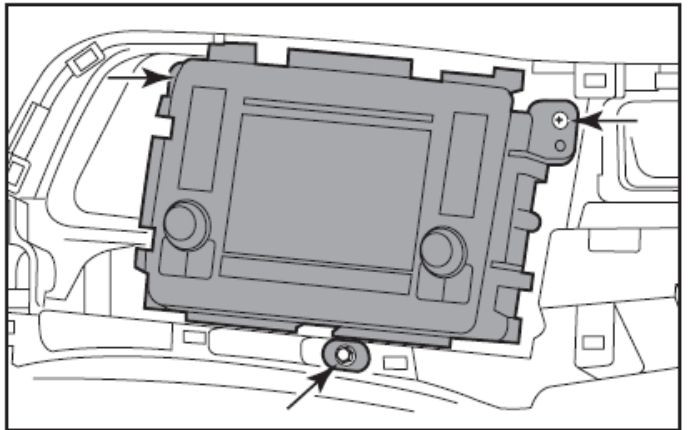


(Figure B)


- Fixer les 2 pattes latérales sur la façade à l'aide des vis (Fig. A)
- Fixer le support de dessous sur les pattes latérales (Fig. B)
- Fixer l'autoradio sur les pattes latérales.

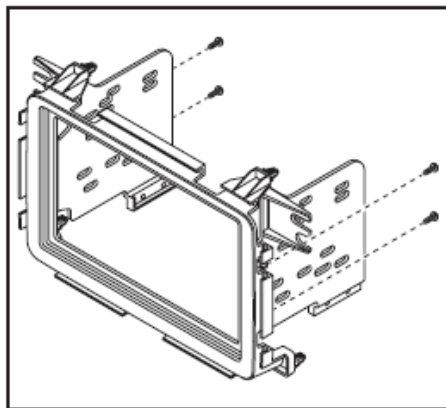

(Figure A)

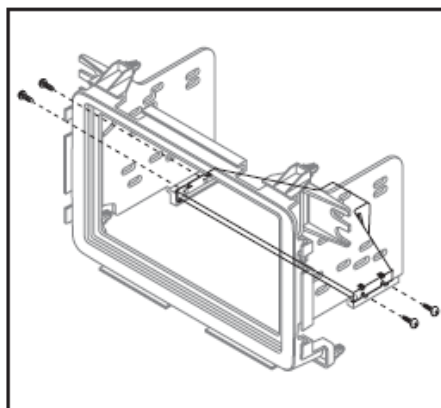

(Figure B)

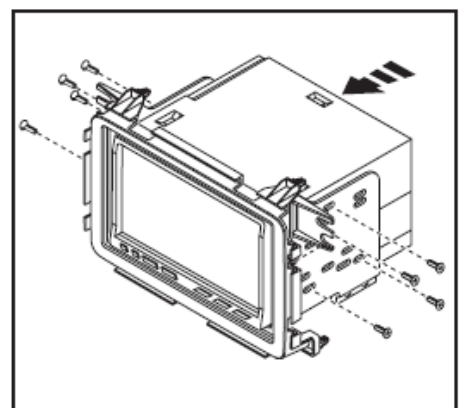

(Figure C)