

Mercedes classe A W169 2005→2012
classe B W245 2005→2012




Dépose de l'autoradio d'origine



*Sortir les grilles d'aération à l'aide
des outils Mercedes
Réf : 140 589 02 33 00*



Dépose de l'autoradio d'origine

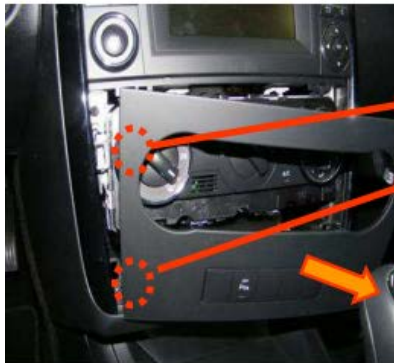

*Déconnecter et sortir
l'autoradio*




*Dévisser les quatre
vissés de fixation de
l'autoradio.*



Installation de l'antenne GPS.



*Sortir le tableau d'instrument à
l'aide des outils Mercedes
Réf:140 589 02 33 00*

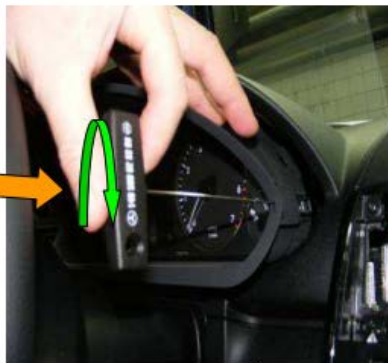

Installation de l'antenne GPS.

*Coller la plaque métallique
sur le tableau d'instrument .*



*Poser l'antenne GPS sur la plaque
métallique.*






Installation du micro.



*Passage du câble
du micro*

Passage du câble du micro

Fixation de l'autoradio.

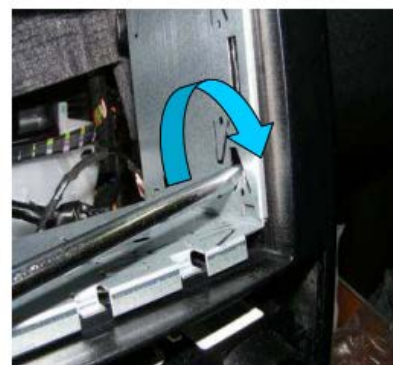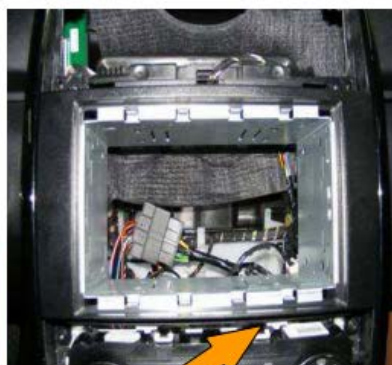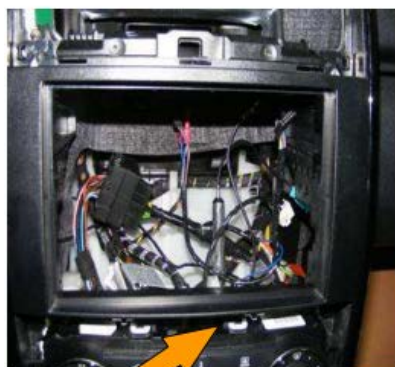

Positionner le cache plastique.




Positionner la ceinture métallique dans le cache plastique.

Fixer la ceinture métallique à l'aide d'un tournevis pour tordre les pattes.

Remontage des caches

Fixer la ceinture métallique à l'aide d'un tournevis.

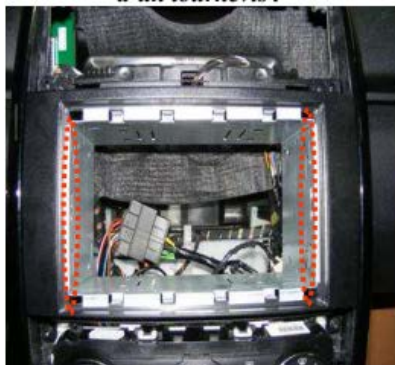

Glisser le système de navigation dans la ceinture métallique



Clipser l'enjoliveur

3

