


TOYOTA HILUX 2007→2012




1. Enlever 3 boutons de la climatisation
2. Enlever la vis au centre des boutons.

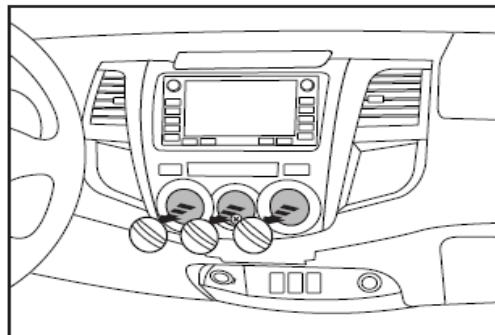


(Figure A)

3. Déclipser la façade en tirant vers soi

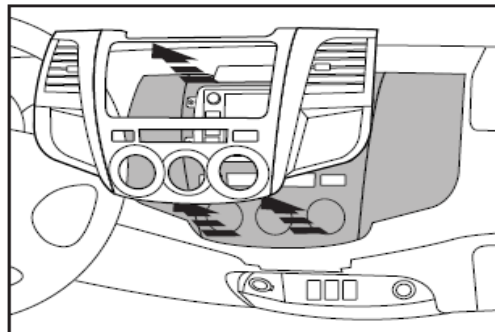

(Figure B)

4. Dévisser les 4 vis qui retiennent l'autoradio.

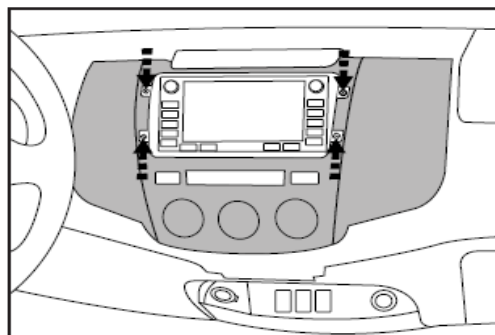

Enlever l'autoradio.

Placer l'autoradio en effectuant les branchements électriques en fixant le micro et l'antenne GPS.