

RESET COMPLET


Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Débrancher le connecteur.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et le maintenir appuyé.

Rebrancher le connecteur, dès que la Led s'éteint relâcher le bouton la LED se met à clignoter rapidement toutes les données sont effacées vous pouvez recommencer une nouvelle programmation.

CVRE01PN adaptateur commande au volant pour autoradio Zenec1 ZE-MC192 ZE-NC2040 XZENT XT8020 avec option remote control sur véhicule RENAULT

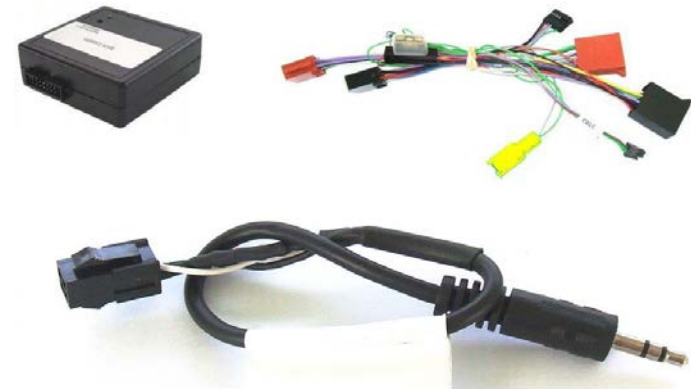

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

Renault Clio 2005→

Renault Laguna 2006→

Renault Mégane 2006→

Renault Modus 2006→

Pour commander un autoradio Pioneer possédant l'option "remote control".

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable.

APPRENTISSAGE MANUEL RENAULT

Installer le faisceau **sans brancher l'autoradio ni l'adaptateur.**

-Brancher le connecteur en maintenant appuyé le bouton sur le boîtier jusqu'à ce que la Led s'éteigne relâcher le bouton.

-La Led se met à clignoter Rouge 1 fois toutes les secondes.

-Appuyer 16 fois de suite sur le bouton du boîtier la Led se mettra à clignoter 17 fois puis une pause d'une seconde (bien vérifier que la Led clignote 17 fois sinon recommencer la procédure).


-Appuyer sur le bouton sur le boîtier jusqu'à ce que la Led devienne Vert fixe et relâcher le bouton.

-La led clignote Vert 1 fois toutes les secondes.



-Mettre le contact du véhicule.

- Appuyer sur **[volume+]** 40 fois pour sélectionner votre autoradio Zenec1 (Zenec1 41 clignotements) la Led clignote 41 fois et s'arrête une seconde pour vous confirmer que vous avez sélectionné Zenec1 comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 42 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 41 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 41 fois (choix de l'autoradio Zenec1).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.