


OASI 2.0



Pour enlever la fibre optique : enlever l'ergot bleu

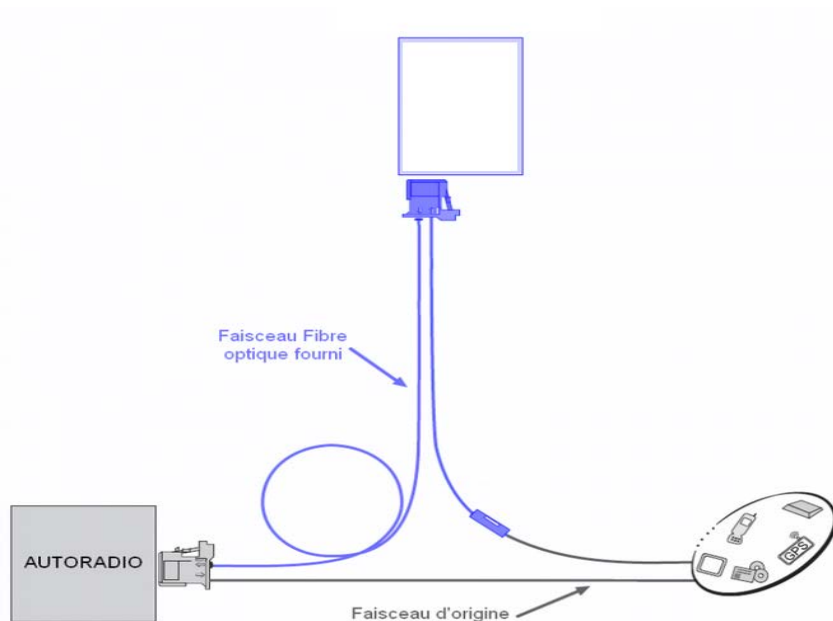

Retourner le connecteur et à l'aide d'un petit tournevis soulever la languette pour retirer la fibre optique.

