

DOSSIER CAMERA DE RECUL Nissan

- NV 400 : Avec Nissan Connect




- marche arrière analogique

- NV 300 : Avec Nissan connect




- **marche arrière analogique**


Programmation avec valise diagnostique Nissan

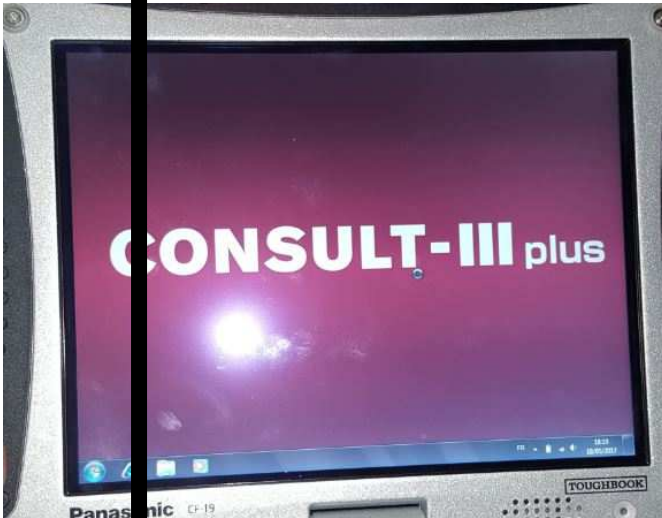


Ecran d'accueil

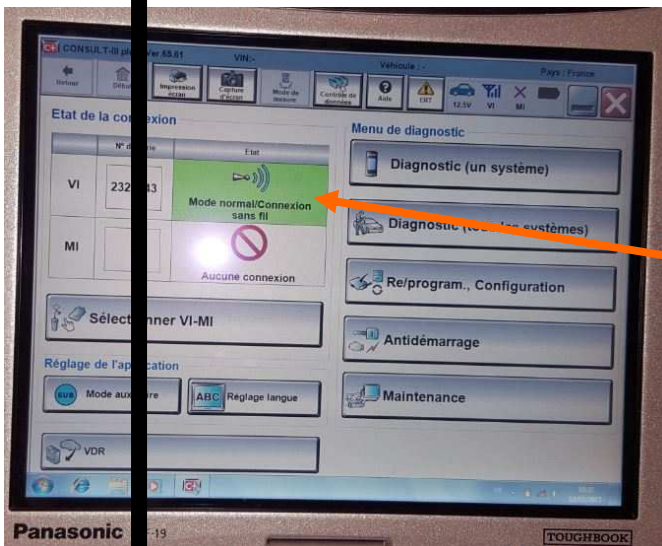


Attendre la liaison entre la valise et le système sans fil

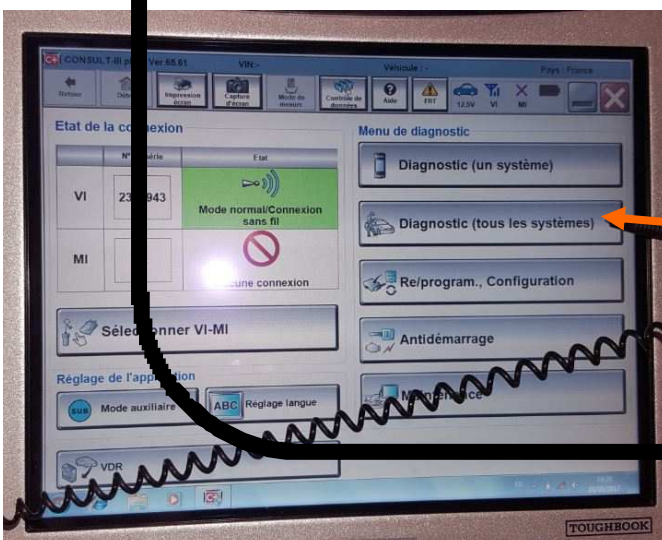


Cliquer sur Diagnostic

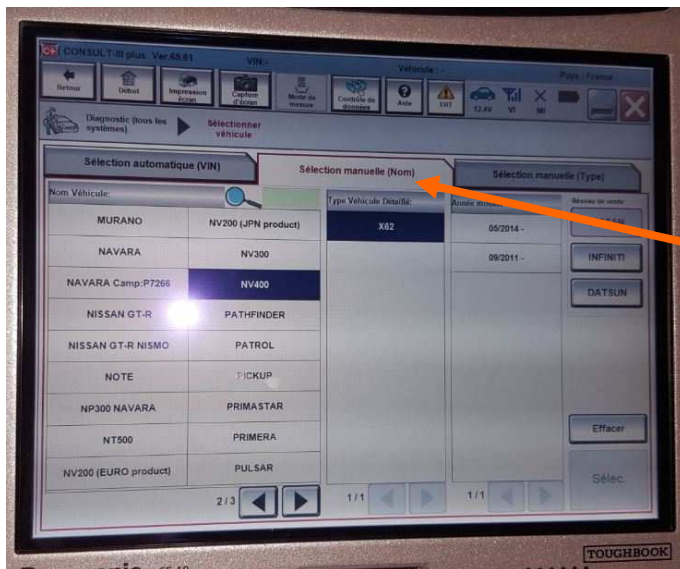




Choisir entre sélection par N° de série ou Manuelle.
Exemple : par sélection manuelle

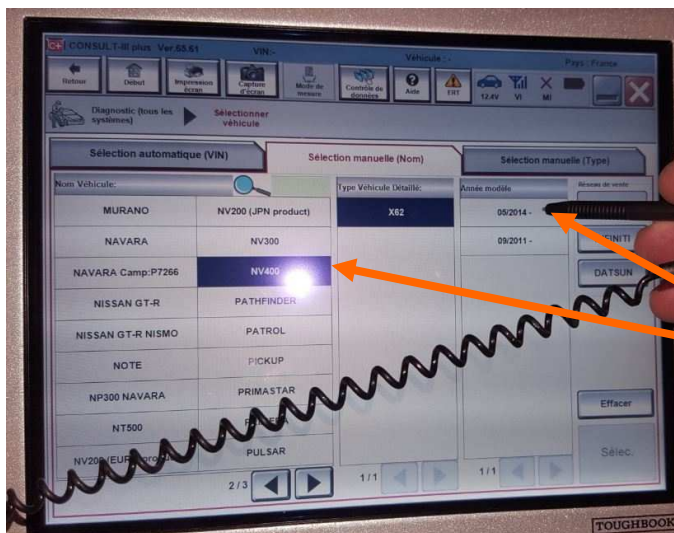


Sélectionner le véhicule, dans notre cas NV 400 après 2014

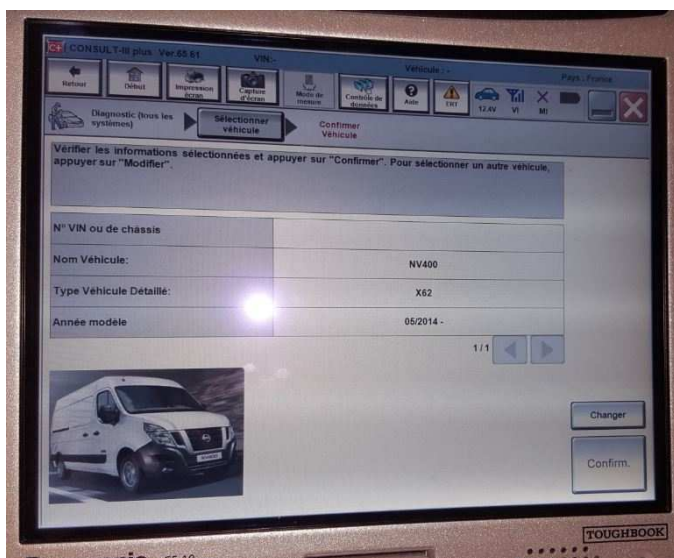


Le véhicule sélectionné s'affichera comme sur l'exemple

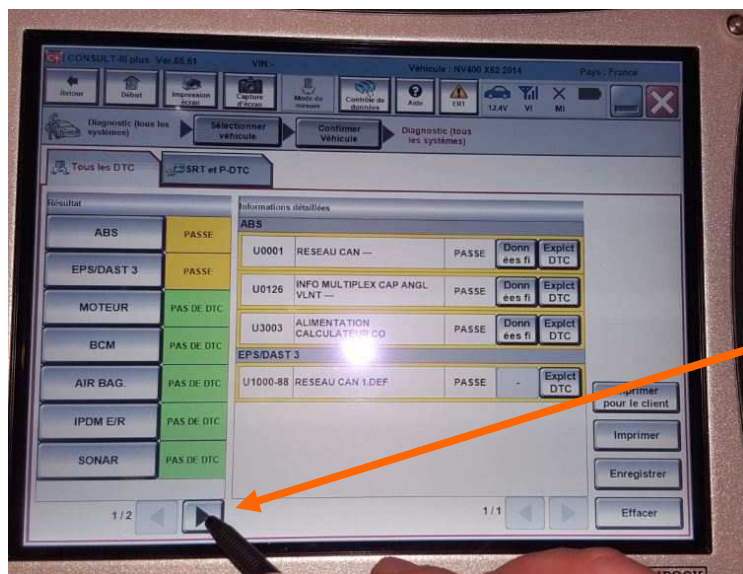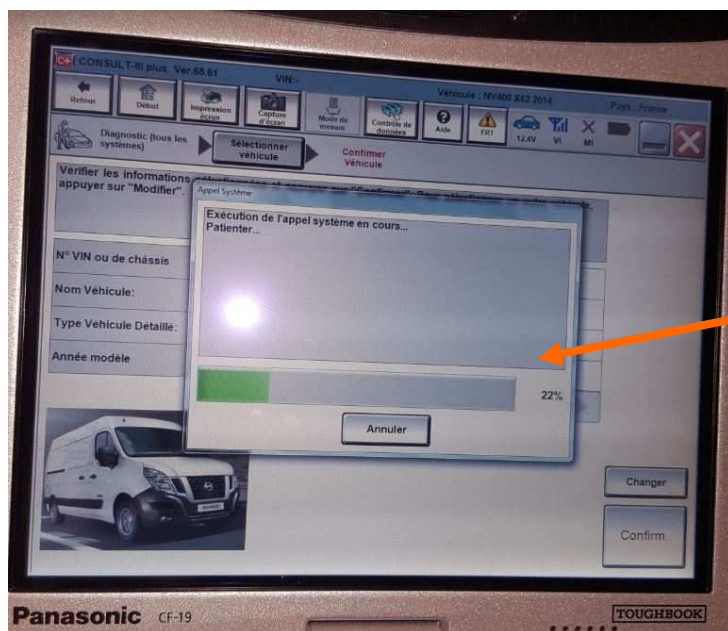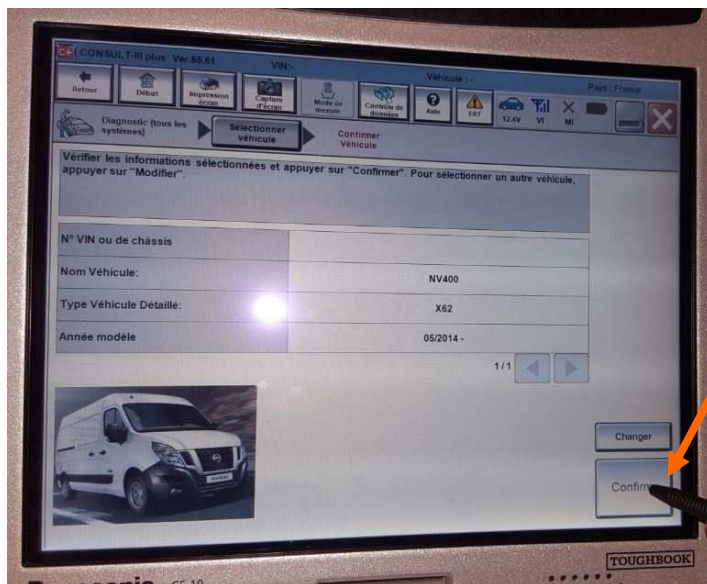


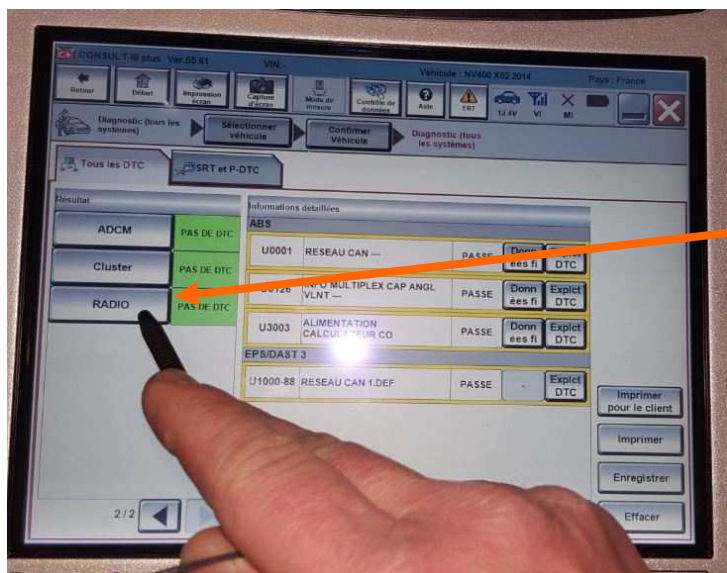


Sélectionner l'onglet Radio

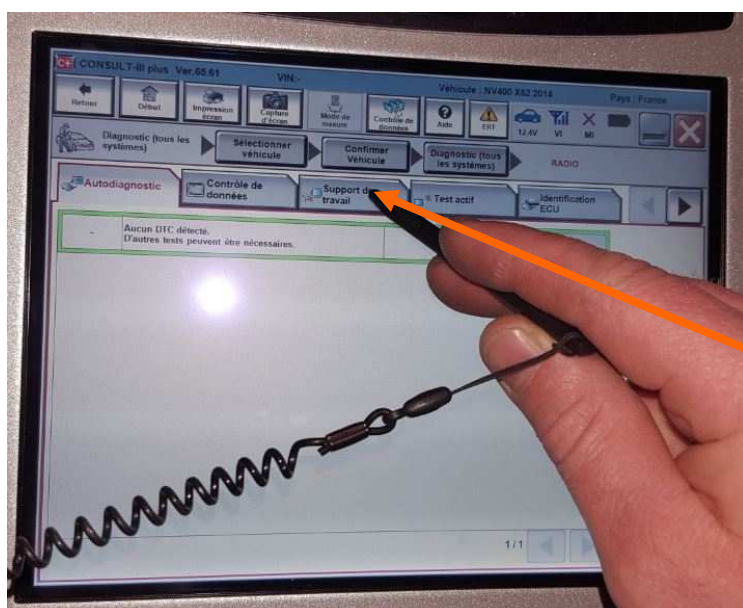


Sélectionner Support de travail

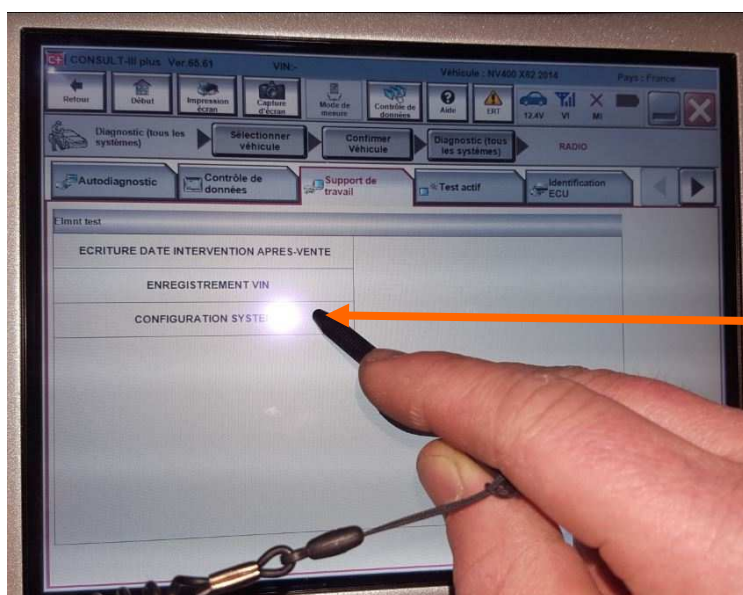


Cliquer sur
Configuration système

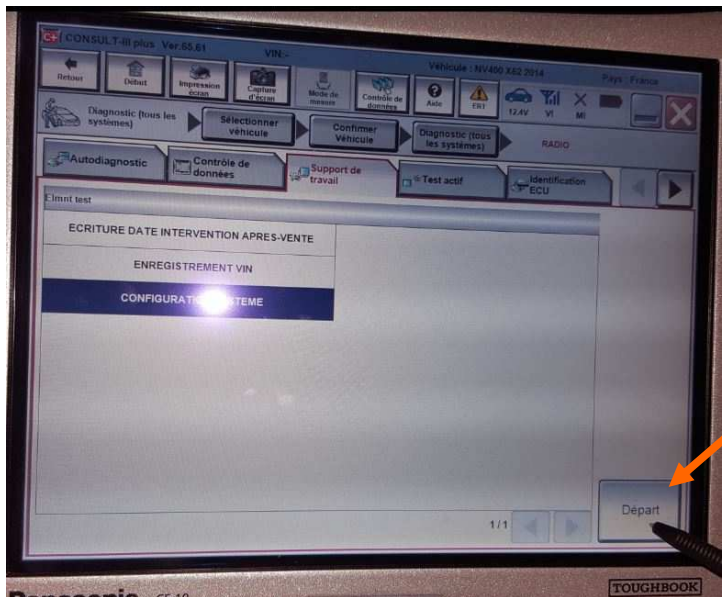


Cliquer sur départ

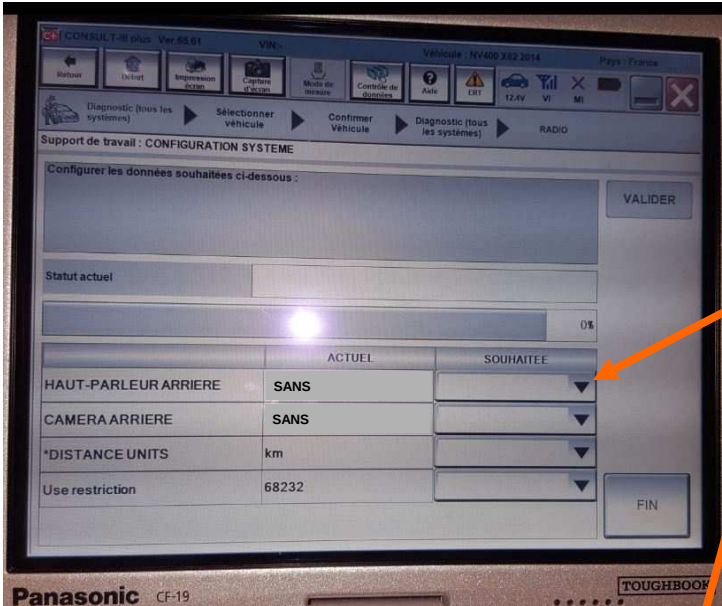

Il faut sélectionner toutes les valeurs et mettre les valeurs comme sur l'exemple

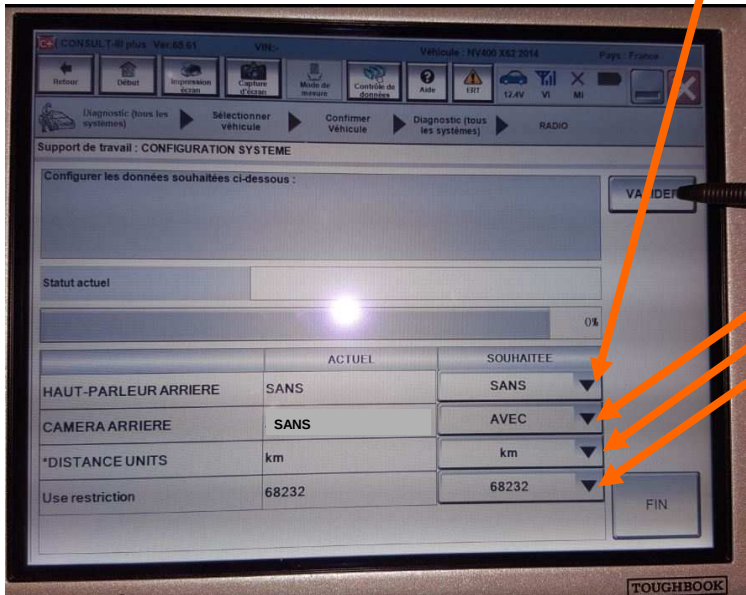

Valeur a modifier comme l'exemple

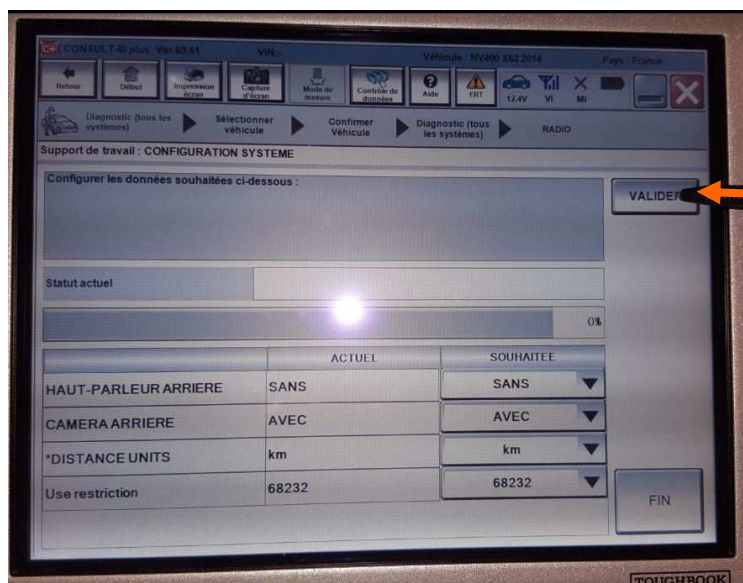


Puis valider et sortir
du système

Il arrive que le message erreur apparaisse. Ne pas en tenir
compte

Fil Rouge : +15 APC out
Fil Bleu : Reverse In
Fil Orange : + alim caméra
Fil noir : Masse caméra

Connecteur a
brancher côté
autoradio

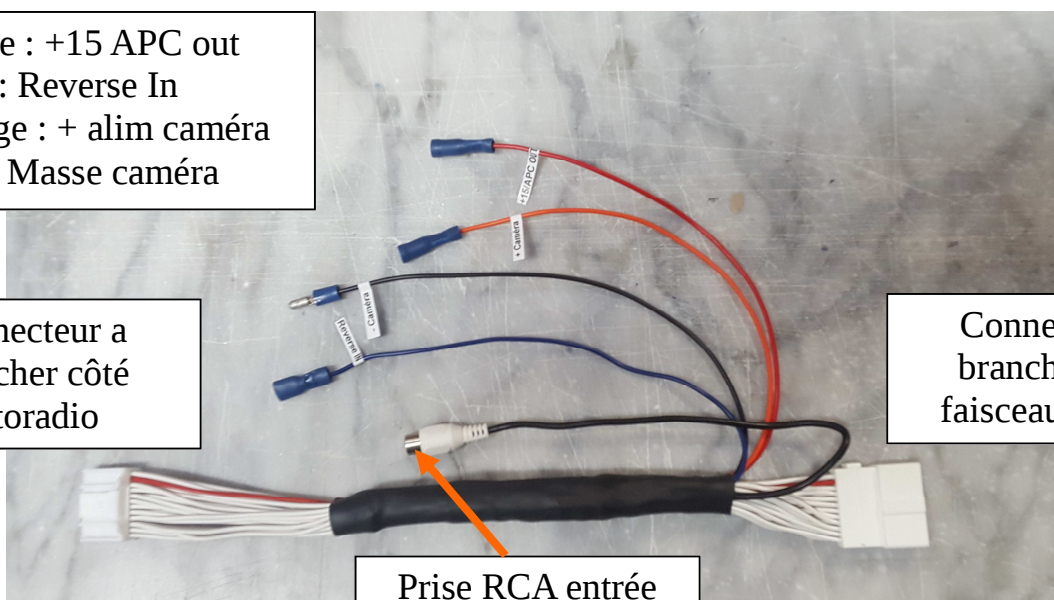

Connecteur a
brancher côté
faisceau voiture

Prise RCA entrée
vidéo caméra