

VI-RENA01 interface pour connecter une caméra NTSC sur Dacia Renault MediaNav MediaNav Evolution

ATTENTION SEULEMENT CAMERA EN NTSC



Véhicules compatibles :

Renault : Captur 2013→ Clio 4 2012→ Master 2014→Trafic 2014→ Twingo 2014→

Dacia : Dokker 2012→ Dokker Van 2012→ Duster 2012→ Lodgy 2012→ Logan 2012→ Logan MCV 2012→ Sandero 2012→ Sandero Stepway 2012→

Opel : Movano 2014→ Vivaro 2014→


Nissan: NV300 2014→ NV400 2014→

Autoradios compatibles :

Media Nav ou Madia Nav Evolution





Installation :

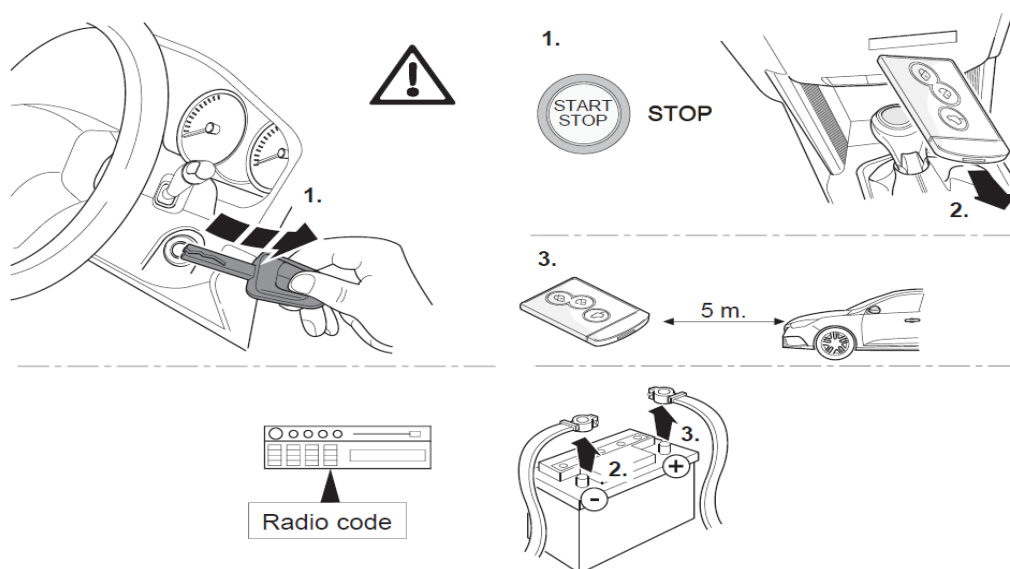


- Couper le contact ou enlever la carte
- Eloigner la carte à plus de 5 mètres du véhicule.
- Assurez vous d'avoir le code de l'autoradio
- Débrancher la borne négative puis la borne positive de la batterie.

L'interface se connecte derrière l'autoradio entre le faisceau et l'autoradio.

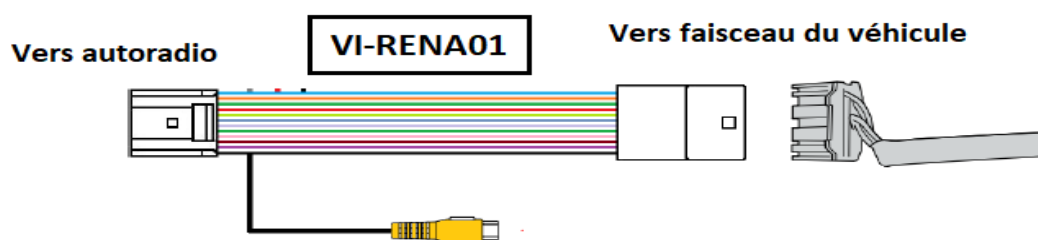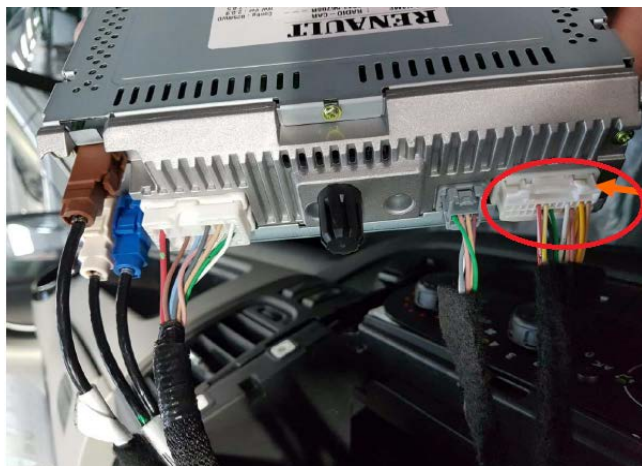

Connection de la caméra au format NTSC SEULEMENT :

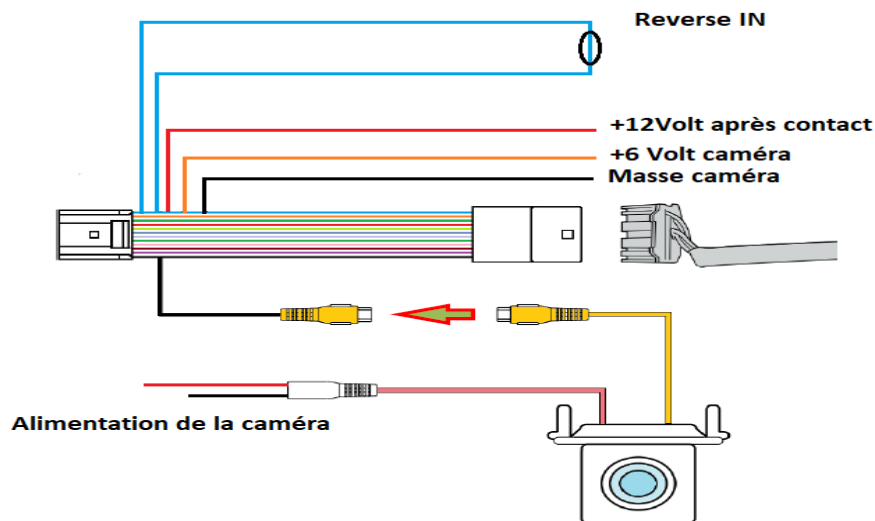

- **ORANGE** : Sortie +6 Volt si vous connecter une caméra en 6 Volt.
- **NOIR** : Masse pour connecter la masse de la caméra.
- **ROUGE** : +12 Volt après contact à vérifier présent ou pas selon les véhicules, peut être utilisé pour connecter le +12 Volt de la caméra
- **BLEU** : Reverse IN info marche-arrière à vérifier si le +12 Volt est présent sinon enlever la boucle et y connecter une info +12Volt marche-arrière : fil GRIS en position 40 du connecteur à 40 voies de la centrale BCM.



Programmation de l'autoradio :

Après montage, il faut programmer l'entrée caméra de recul avec La valise Diag CLIP de chez Renault.
Voir Notice complémentaire.