




BRANCHEMENT ET INSTALLATION DU SYSTÈME DE VIDÉO SR300

- 1 - Relier l'écran au câble A
- 2- Relier le connecteur CAM au câble B en utilisant la rallonge de 15 mètres si nécessaire.
- 3 - Relier le fil pilote souhaité au signal +12V correspondant
- 4 - Relier le câble d'alimentation C (noir et rouge) : rouge sur le +12V et noir à la masse.
- 5 - Prendre soin lors de la pose de la caméra que son câble parte directement vers le bas sans boucle pour éviter que des gouttes d'eau soient amenées par le câble jusqu'à la caméra. Cette précaution est indispensable pour préserver le bon fonctionnement de la caméra.

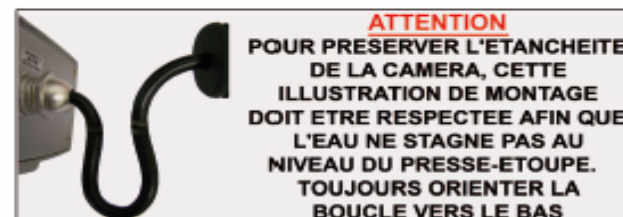

Février 2007

NOTICE DE MONTAGE SR 300

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com