



MIRROR FOLDER

Réf. Vos 100.05.035

MAZDA CX-3 2015 >

Modèle CX3 DK

Manuel de montage



10R-04.12811



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Table des matières

1	Description	3
2	Fonctionnement du système.....	3
3	Composition du kit.....	3
4	Montage	4

Copyright

Les manuels de montage et d'utilisation des produits faits par la S.A. VOS sont protégés par des droits d'auteur (copyright).

Il est interdit de copier, de reproduire, de modifier, de transmettre, de publier ces documents en entier ou partiellement. Il est également interdit de les mettre sur un site internet ou dans une publication aussi bien on-line qu'off line quel qu'en soit le but.

Ces documents peuvent être téléchargés pour une utilisation personnelle. Il est interdit de supprimer ou de modifier les indications de droits d'auteur (copyright) ou toute autre information.

1 Description

Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Mazda 3 2014 → (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique). Temps de montage : ± 15 minutes.

2 Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.


Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.

Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.

Attention ! Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande. Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine.

3 Composition du kit

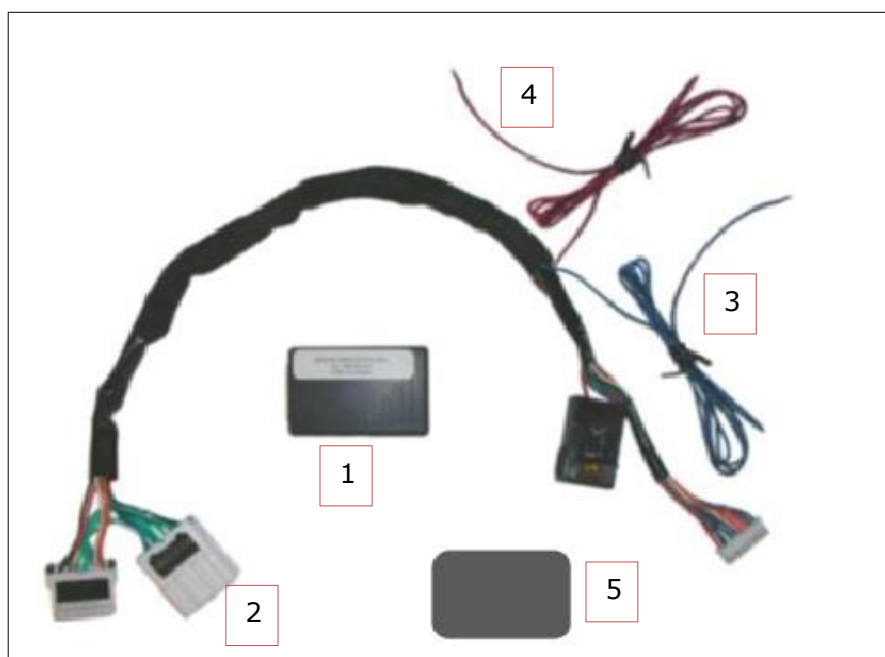

- 1 Module électronique
- 2 Câblage interface pour commande des rétroviseurs
- 3 Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
- 4 Fil rouge vers alimentation continue (+30)
- 5 Autocollant sur la face arrière du module électronique

4 Montage

- Déposer le revêtement de la portière côté conducteur.
- Déconnecter le connecteur de la commande des rétroviseurs.
- Enfichez les connecteurs du câblage interface dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs.
- Enficher le connecteur restant dans le module.
- Coller le module à l'aide de l'autocollant contre la paroi de la portière côté conducteur (photo 1).
- Passer le fil bleu/noir du module vers le connecteur à 12 positions du moteur du verrouillage central (photo 2); souder ce fil au fil brun clair du connecteur à 12 positions.
- Passer le fil rouge avec le fusible (+30) vers le connecteur du lève-vitres (photo 3); souder ce fil au fil vert clair du lève-vitres.
- Remplacer le revêtement de la portière.

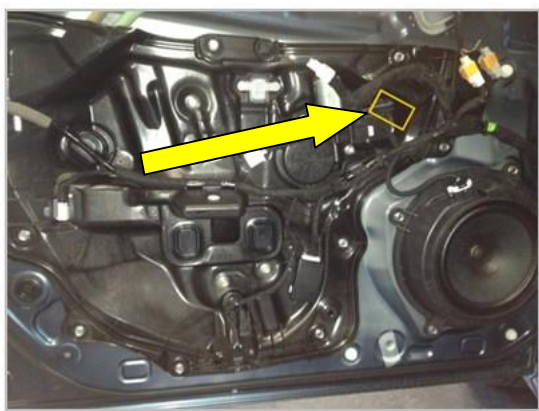


Photo 1



Photo 2



Photo 3



vos nv

industrielaan 14 | 3730 hoeselt | belgië

tel. +32 89 49 26 73

vos@vos.be | www.vos.be