

Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.002

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR NISSAN QASHQAI 2008 →



MAXAM®

QASHQAI



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tél. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description

Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Nissan Qashqai 2008 → (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique). Temps de montage: ± 15 minutes.

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.


Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande. Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine.

Composition du kit

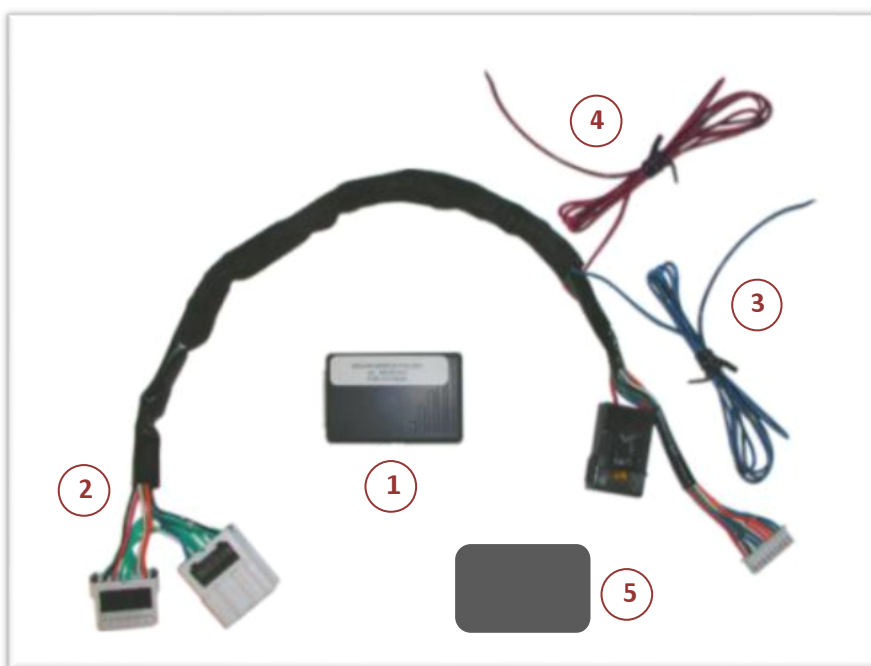

1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
4	Fil rouge vers alimentation continue (+30)
5	Autocollant sur la face arrière du module électronique

E9 - 10R - 03.6766



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Déposer le panneau avec la commande des rétroviseurs et le panneau devant le connecteur OBD2 (photo 1).
- Déconnecter le connecteur de la commande des rétroviseurs (photo 2).
- Enfichez les connecteurs du câblage interface dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs (photo 3).
- Enficher le connecteur restant dans le module.
- Coller le module à l'aide de l'autocollant derrière le tableau de bord côté conducteur.
- Souder le fil bleu/noir au fil bleu clair du câblage sortant de la portière (Impulsion positive moteur de verrouillage).
- Souder le fil rouge avec fusible au fil en position 16 du connecteur OBD2 (+30) (photo 4).
- Remplacez le panneau avec la commande des rétroviseurs et le panneau devant le connecteur OBD2.



Photo 1

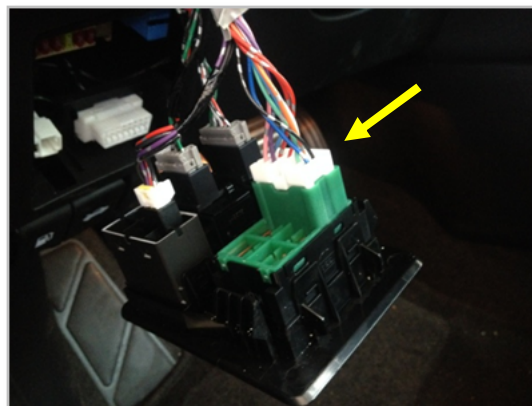


Photo 2



Photo 3

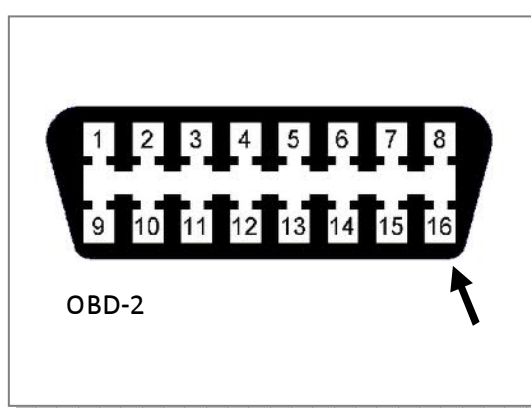


Photo 4



vos nv

industrielaan 14 | 3730 hoeselt
tel. 089 49 26 73 | fax 089 49 26 74
vos@vos.be | www.vos.be