

Maxam Mirror Folder

Rabatement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.042

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR NISSAN QASHQAI 2014 →



MAXAM®



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tél. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description

Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Nissan Qashqai 2014 → (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique). Temps de montage: ± 15 minutes.

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.


Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande. Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine.

Composition du kit

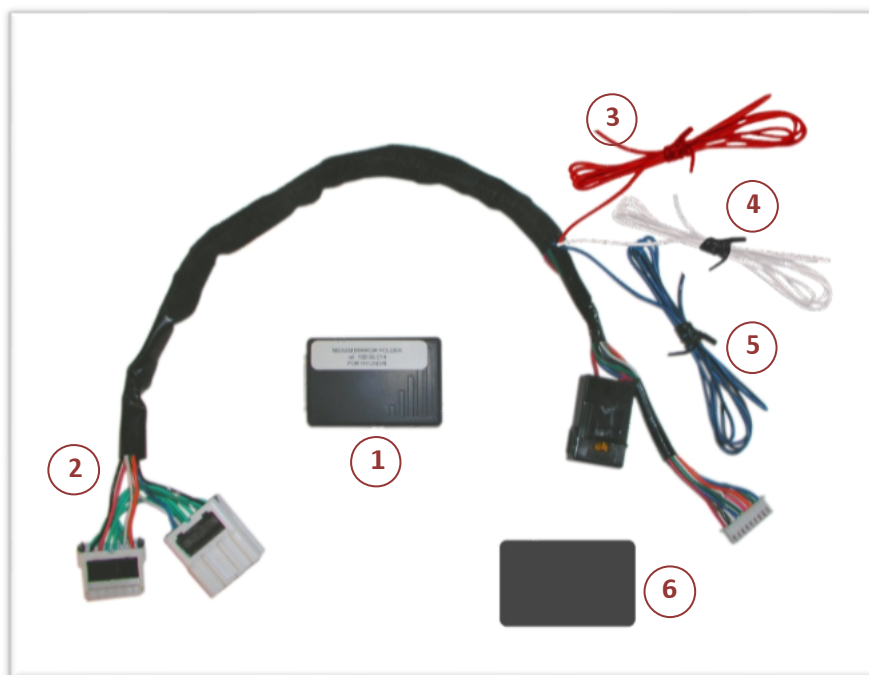

1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil rouge vers alimentation continue (+30)
4	Fil blanc vers positif après contact (+15)
5	Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
6	Autocollant sur la face arrière du module électronique


E13 - 10R - 04.12811



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Déposer le revêtement de la portière côté conducteur.
- Déconnecter le connecteur de la commande des rétroviseurs.
- Enfichez les connecteurs du câblage interface dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs.
- Enficher le connecteur restant dans le module.
- Coller le module à l'aide de l'autocollant contre la paroi de la portière côté conducteur.
- Passer le fil bleu du module vers le connecteur du moteur du verrouillage central et souder ce fil au fil gris du connecteur.
- Passer le fil rouge et le fil blanc vers les connecteurs du lève-vitres (voir photo).
- Souder le fil rouge au fil rouge/jaune du lève-vitres, pos. 2 du connecteur à 3 positions (voir photo).
- Souder le fil blanc au fil bleu, pos. 14 du connecteur à 16 positions du lève-vitres (voir photo).
- Replacez le revêtement de la portière.

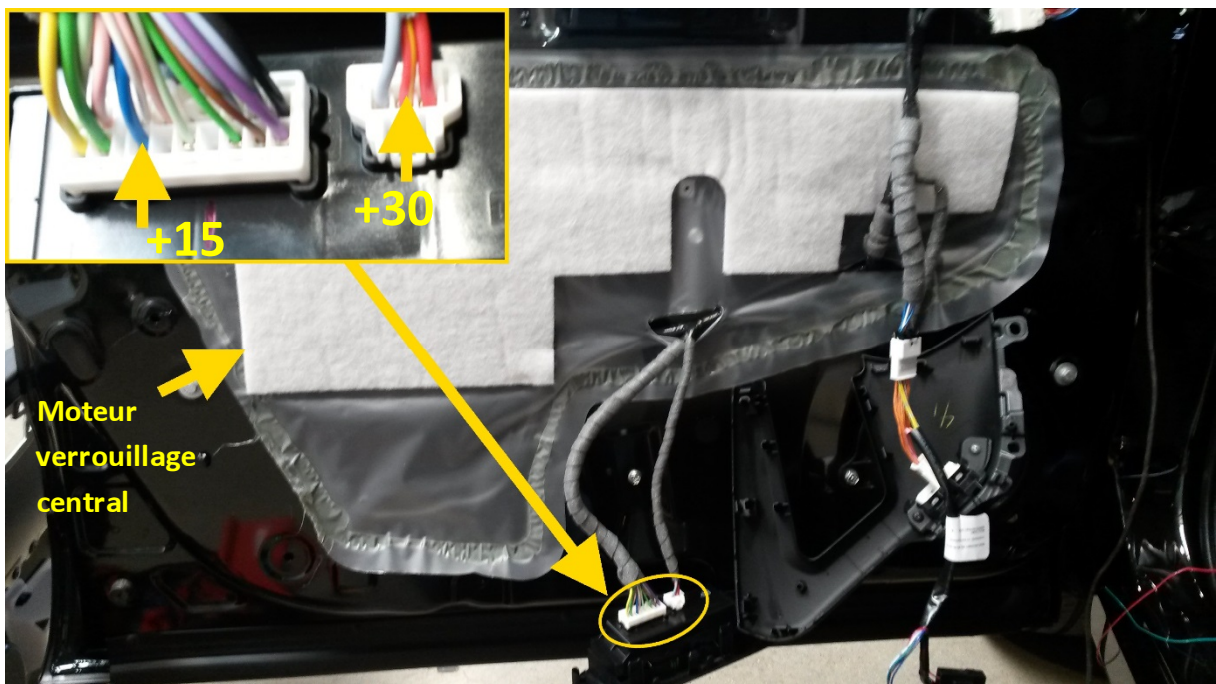



vos nv

industrielaan 14 | 3730 hoeselt
tel. 089 49 26 73 | fax 089 49 26 74
vos@vos.be | www.vos.be